


## Dveře Požárně odolné Bezpečnostní třídy 2, DPB 2

Dveře mají požární odolnost 30 minut EI230/ EW 30 dle ČSN EN 1634-1 a splňují požadavky na bezpečnostní třídu B2, dle ČSN P EN 1627. Vyrábějí se v rozměrech 80/197 a 90/197 s otevíráním směrem do chráněného prostoru. Montují se do ocelové protipožární zárubně s minimální tloušťkou plechu 1,5 mm.

Bezpečnostní testy byly provedeny ve zkušebně firmy TREZOR TEST s.r.o. (certifikát č. TT-315/2009) a mají certifikát Národního bezpečnostního úřadu Praha (č. NBÚ T0130/2009). Dveře se vyrábí jako plné (s možností montáže nalepovacího rámečku) ve všech běžných dekorech.

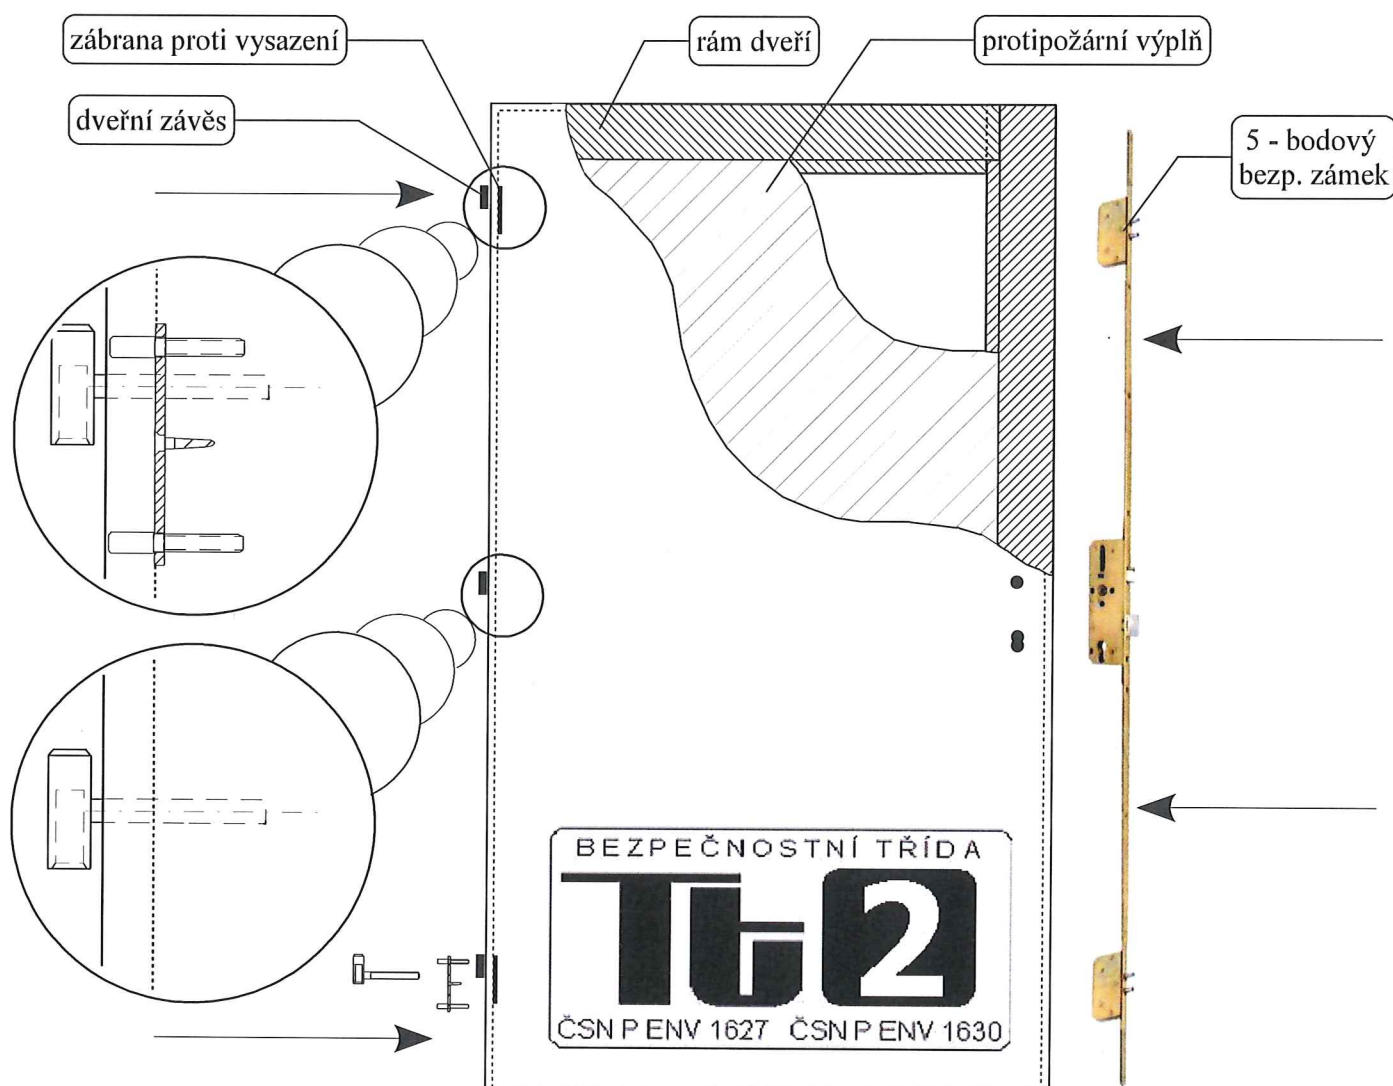

Konstrukci tvoří masivní dřevěný rám s výplní z protipožární desky tloušťky 35 mm. Dveře jsou opatřeny 5 bodovým požárně bezpečnostním zámkem a 4 čepy, které na straně pantů brání násilnému vysazení.

**SOLODOOR®**

DVEŘE A ZÁRUBNĚ



SOLODOOR a.s., Nádražní 166, 342 53 Sušice, Czech Republic, tel.: +420 376 503 715, fax: +420 376 522 343 <http://www.solodoor.cz>, e-mail: [prodej@solo.cz](mailto:prodej@solo.cz)