



Pouzdra pro posuvné dveře

POUZDRA PRO POSUVNÉ DVEŘE

Technické informace k  
rozměrům stavebních  
pouzder ECLISSE

str. 1



**ECLISSE Jednokřídlé do ZDIVA**

str. 2

**ECLISSE Jednokřídlé do SDK**

str. 3



**ECLISSE Dvoukřídlé do ZDIVA**

str. 4

**ECLISSE Dvoukřídlé do SDK**

str. 5



**ECLISSE Teleskop do ZDIVA**

str. 6

**ECLISSE Teleskop do SDK**

str. 7



**ECLISSE Zákryt do ZDIVA**

str. 8

**ECLISSE Zákryt do SDK**

str. 9



**ECLISSE Syntesis<sup>®</sup> LINE jednokřídlé do ZDIVA**

str. 10

**ECLISSE Syntesis<sup>®</sup> LINE jednokřídlé do SDK**

str. 11




**ECLISSE Syntesis<sup>®</sup> LINE dvoukřídlé do ZDIVA**

str. 12


**ECLISSE Syntesis<sup>®</sup> LINE dvoukřídlé do SDK**



## Stavební pouzdro pro jednokřídlé dveře




### ŠÍŘKA pouzdra (cm)

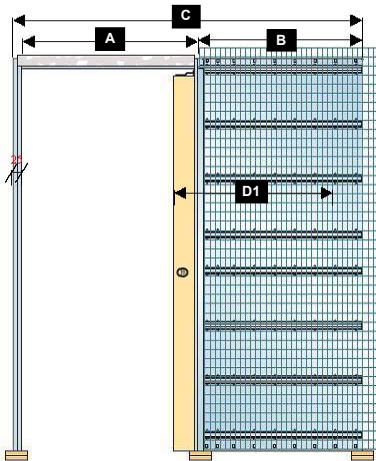

Dveře	Čistý průchod	Hrubý průchod	Pouzdro	Celková šířka pouzdra	Čistá síla dokončené stěny
<b>D1</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>S1</b>
65	60	67	62,5	133,5	10,0-10,8-12,5-15,0
75	70	77	72,5	153,5	
85	80	87	82,5	173,5	
95	90	97	92,5	193,5	
105	100	107	102,5	213,5	
115	110	117	112,5	233,5	
125	120	127	122,5	253,5	12,5
135	130	137	132,5	273,5	
145	140	147	142,5	293,5	
155	150	157	152,5	313,5	

**Legenda:**  
 D1 ... šířka dveří  
 L ... čistá šířka průchodu PO obložení zárubní  
 A ... hrubá šířka průchodu PŘED obložení zárubní  
 B ... šířka pouzdra (od kartáčové lišty k zadní stojině)  
 C ... celková šířka pouzdra (od dorazového dílu k zadní stojině)  
 S1 ... čistá síla dokončené stěny PO oмитnutí (2x vrstva á 1,25cm)


### VÝŠKA pouzdra (cm)

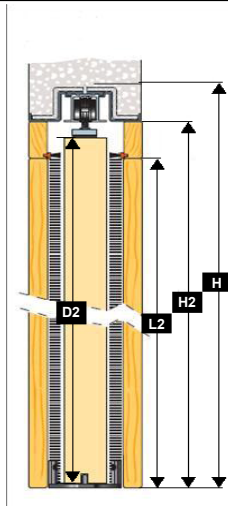

Dveře	Čistý průchod	Hrubý průchod	Celková výška pouzdra	Čistá síla dokončené stěny
<b>D2</b>	<b>L2</b>	<b>H2</b>	<b>H</b>	<b>S1</b>
198,5	197	202	206,5	10,0-10,8-12,5-15,0
211	210	215	219,5	
221	220	225	229,5	12,5
231	230	235	239,5	
241	240	245	249,5	
251	250	255	259,5	
261	260	265	269,5	

**Legenda:**  
 D2 ... výška dveří  
 L2 ... čistá výška průchodu PO obložení zárubní  
 H2 ... hrubá výška PŘED obložení zárubní (od dokončené podlahy [0] ke spodku kolejnice)  
 H ... celková výška pouzdra  
 S1 ... čistá síla dokončené stěny PO oмитnutí (2x vrstva á 1,25cm)

### SÍLA pouzdra (cm)

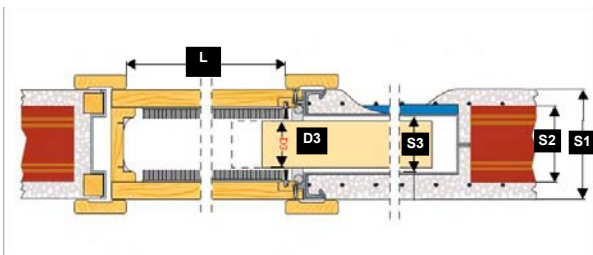


Dveře (max)*	Čistá síla	Hrubá síla	Vnitřek pouzdra
<b>D3</b>	<b>S1</b>	<b>S2</b>	<b>S3</b>
4cm	10,0	7,5	5,4
4cm + zasklívací rámeček	10,8	8,3	7,2
	12,5	10,0	8,9
	15,0	12,5	11,4

**Legenda:**  
 D3 ... síla dveří  
 S1 ... čistá síla dokončené stěny PO oмитnutí (2x vrstva 1,25cm)  
 S2 ... hrubá síla dokončené stěny PŘED oмитnutím  
 S3 ... tloušťka pouzdra  
 \* do pouzdra o čisté síle stěny 10cm se vejdou dveře o max. síle 4,2cm, tzn. hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem


Stavební otvor připravte na výšku H + 2cm a na šířku C + 5cm. Otvor je nutno opatřit překladem.



## Stavební pouzdro pro jednokřídlé dveře




### ŠÍŘKA pouzdra (cm)

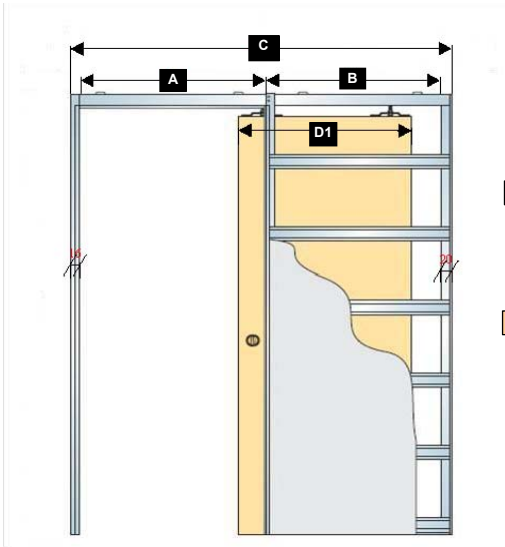

Dveře	Čistý průchod	Hrubý průchod	Pouzdro	Celková šířka pouzdra	Čistá síla dokončené stěny
D1	L	A	B	C	S1
65	60	67	61,5	132,1	10,0-12,5
75	70	77	71,5	152,1	
85	80	87	81,5	172,1	
95	90	97	91,5	192,1	
105	100	107	101,5	212,1	
115	110	117	111,5	232,1	
125	120	127	121,5	252,1	12,5
135	130	137	131,5	272,1	
145	140	147	141,5	292,1	
155	150	157	151,5	312,1	

**Legenda:**  
 D1 ... šířka dveří  
 L ... čistá šířka průchodu PO obložení zárubní  
 A ... hrubá šířka průchodu PŘED obložení zárubní  
 B ... šířka pouzdra (od kartáčové lišty k zadní stojině)  
 C ... celková šířka pouzdra (od dorazového dílu k zadní stojině)  
 S1 ... čistá síla dokončené stěny PO opláštění (2x SDK deska á 1,25cm)


### VÝŠKA pouzdra (cm)

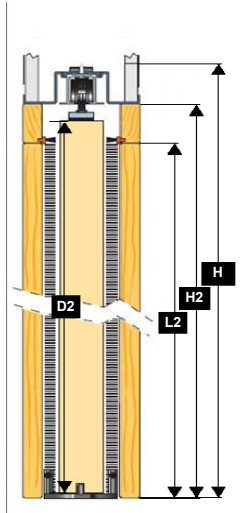

Dveře	Čistý průchod	Hrubý průchod	Celková výška pouzdra	Čistá síla dokončené stěny
D2	L2	H2	H	S1
198,5	197	202	206	10,0-12,5
211	210	215	219	
221	220	225	229	
231	230	235	239	12,5
241	240	245	249	
251	250	255	259	
261	260	265	269	
271	270	275	279	
281	280	285	289	
291	290	295	299	

**Legenda:**  
 D2 ... výška dveří  
 L2 ... čistá výška průchodu PO obložení zárubní  
 H2 ... hrubá výška PŘED obložení zárubní (od dokončené podlahy [0] ke spodku kolejnice)  
 H ... celková výška pouzdra  
 S1 ... čistá síla dokončené stěny PO opláštění (2x SDK deska á 1,25cm)

### SÍLA pouzdra (cm)

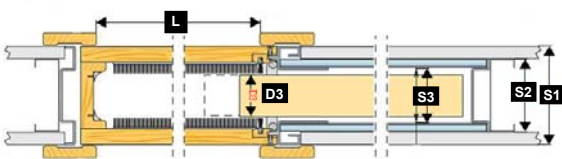

Dveře (max)*	Čistá síla	Hrubá síla	Vnitřek pouzdra
D3	S1	S2	S3
4cm	10,0	7,5	5,4
4cm + rámeček	12,5	10,0	7,9


**Legenda:**  
 D3 ... síla dveří  
 S1 ... čistá síla dokončené stěny PO opláštění (2x SDK deska 1,25cm)  
 S2 ... hrubá síla dokončené stěny PŘED opláštěním  
 S3 ... tloušťka pouzdra  
 \* do pouzdra o čisté síle stěny 10cm se vejdou dveře o max. síle 4,2cm, tzn. hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem



## Stavební pouzdro pro dvoukřídle dveře



### ŠÍŘKA pouzdra (cm)

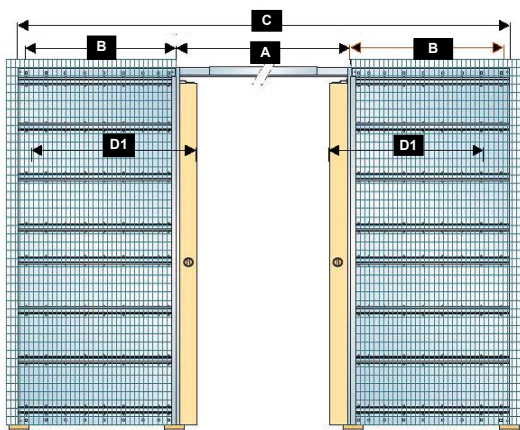

Dveře	Čistý průchod	Hrubý průchod	Pouzdro		Celková šířka pouzdra	Čistá síla dokončené stěny
D1	L	A	B	B	C	S1
65 + 65	125	132,5	62,5	62,5	260,5	10,0-10,8-12,5-15,0
75 + 75	145	152,5	72,5	72,5	300,5	
85 + 85	165	172,5	82,5	82,5	340,5	
95 + 95	185	192,5	92,5	92,5	380,5	
105 + 105	205	212,5	102,5	102,5	420,5	
115 + 115	225	232,5	112,5	112,5	460,5	
125 + 125	245	252,5	122,5	122,5	500,5	12,5
135 + 135	265	272,5	132,5	132,5	540,5	
145 + 145	285	292,5	142,5	142,5	580,5	
155 + 155	305	312,5	152,5	152,5	620,5	


standard

atyp

#### Legenda:

- D1 ... šířka dveří
- L ... čistá šířka průchodu PO obložení zárubní
- A ... hrubá šířka průchodu PŘED obložení zárubní
- B ... šířka pouzdra (od kartáčové lišty k zadní stojině)
- C ... celková šířka pouzdra (od dorazového dílu k zadní stojině)
- S1 ... čistá síla dokončené stěny PO omítnutí (2x vrstva á 1,25cm)

### VÝŠKA pouzdra (cm)

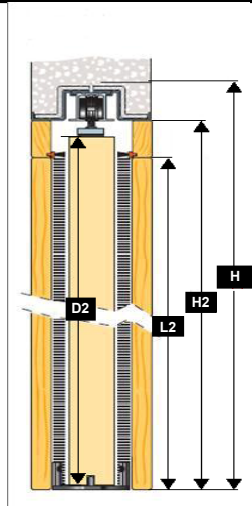

Dveře	Čistý průchod	Hrubý průchod	Celková výška pouzdra	Čistá síla dokončené stěny
D2	L2	H2	H	S1
198,5	197	202	206,5	10,0-10,8-12,5-15,0
211	210	215	219,5	
221	220	225	229,5	12,5
231	230	235	239,5	
241	240	245	249,5	
251	250	255	259,5	
261	260	265	269,5	


standard

atyp

#### Legenda:

- D2 ... výška dveří
- L2 ... čistá výška průchodu PO obložení zárubní
- H2 ... hrubá výška PŘED obložení zárubní (od dokončené podlahy [0] ke spodku kolejnice)
- H ... celková výška pouzdra
- S1 ... čistá síla dokončené stěny PO omítnutí (2x vrstva á 1,25cm)

### SÍLA pouzdra (cm)

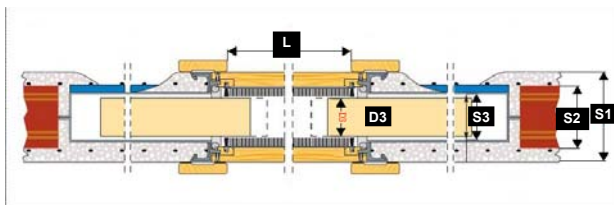

Dveře (max)	Čistá síla	Hrubá síla	Vnitřek pouzdra
D3	S1	S2	S3
4cm	10,0	7,5	5,4
4cm + zasklivač rámeček	10,8	8,3	7,2
	12,5	10,0	8,9
	15,0	12,5	11,4

#### Legenda:

- D3 ... síla dveří
  - S1 ... čistá síla dokončené stěny PO omítnutí (2x vrstva 1,25cm)
  - S2 ... hrubá síla dokončené stěny PŘED omítnutím
  - S3 ... tloušťka pouzdra
- \* do pouzdra o čisté síle stěny 10cm se vejdou dveře o max. síle 4,2cm, tzn. hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem


Stavební otvor připravte na výšku H + 2cm a na šířku C + 5cm. Otvor je nutno opatřit překladem.



## Stavební pouzdro pro dvoukřídle dveře



### ŠÍŘKA pouzdra (cm)

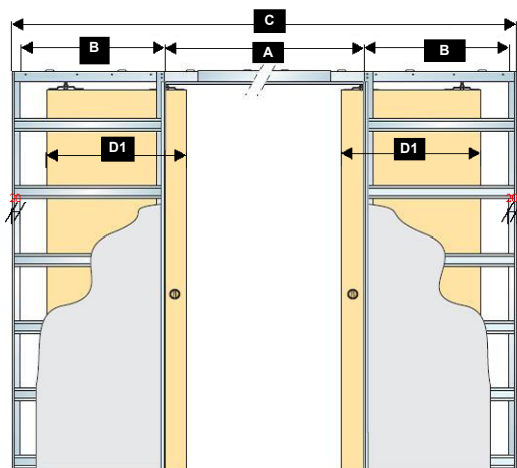

Dveře	Čistý průchod	Hrubý průchod	Pouzdro		Celková šířka pouzdra	Čistá síla dokončené stěny
D1	L	A	B	B	C	S1
65 + 65	125	132,5	61,5	61,5	259,5	10,0-12,5
75 + 75	145	152,5	71,5	71,5	299,5	
85 + 85	165	172,5	81,5	81,5	339,5	
95 + 95	185	192,5	91,5	91,5	379,5	
105 + 105	205	212,5	101,5	101,5	419,5	
115 + 115	225	232,5	111,5	111,5	459,5	
125 + 125	245	252,5	121,5	121,5	499,5	12,5
135 + 135	265	272,5	131,5	131,5	539,5	
145 + 145	285	292,5	141,5	141,5	579,5	
155 + 155	305	312,5	151,5	151,5	619,5	


standard

atyp

#### Legenda:

- D1 ... šířka dveří
- L ... čistá šířka průchodu PO obložení zárubní
- A ... hrubá šířka průchodu PŘED obložení zárubní
- B ... šířka pouzdra (od kartáčové lišty k zadní stojně)
- C ... celková šířka pouzdra (od dorazového dílu k zadní stojně)
- S1 ... čistá síla dokončené stěny PO opláštění (2x SDK deska á 1,25cm)

### VÝŠKA pouzdra (cm)

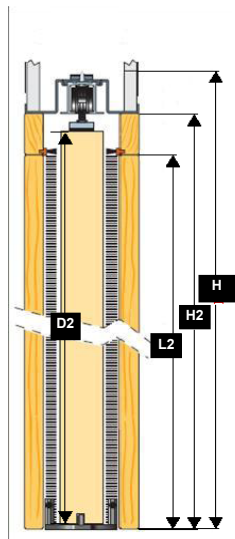

Dveře	Čistý průchod	Hrubý průchod	Celková výška pouzdra	Čistá síla dokončené stěny
D2	L2	H2	H	S1
198,5	197	202	206	10,0-12,5
211	210	215	219	
221	220	225	229	
231	230	235	239	
241	240	245	249	12,5
251	250	255	259	
261	260	265	269	
271	270	275	279	
281	280	285	289	
291	290	295	299	


standard

atyp

#### Legenda:

- D2 ... výška dveří
- L2 ... čistá výška průchodu PO obložení zárubní
- H2 ... hrubá výška PŘED obložení zárubní (od dokončené podlahy [0] ke spodku kolejnice)
- H ... celková výška pouzdra
- S1 ... čistá síla dokončené stěny PO opláštění (2x SDK deska á 1,25cm)

### SÍLA pouzdra (cm)

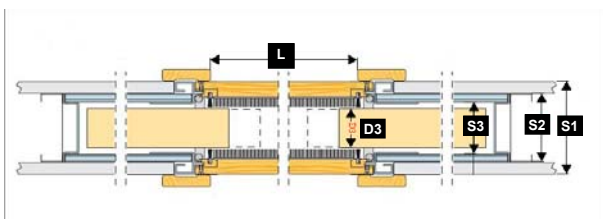

Dveře (max)	Čistá síla	Hrubá síla	Vnitřek pouzdra
D3	S1	S2	S3
4cm	10,0	7,5	5,4
4cm + rámeček	12,5	10,0	7,9


#### Legenda:

- D3 ... síla dveří
- S1 ... čistá síla dokončené stěny PO opláštění (2x SDK deska 1,25cm)
- S2 ... hrubá síla dokončené stěny PŘED opláštěním
- S3 ... tloušťka pouzdra


\* do pouzdra o čisté síle stěny 10cm se vejdou dveře o max. síle 4,2cm, tzn. hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem




Stavební pouzdro pro dveře se dvěma teleskopicky vysouvacími dveřmi



Směr zasouvání:



## ŠÍŘKA pouzdra (cm)

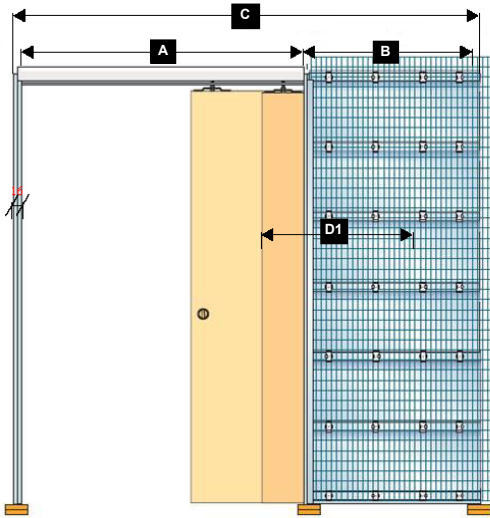


Dveře	Čistý průchod	Hrubý průchod	Pouzdro	Celková šířka pouzdra	Čistá síla dokončené stěny
D1	L	A	B	C	S1
65 + 65	125	131,5	62,5	197,6	18,0-20,5
75 + 75	145	151,5	72,5	227,6	
85 + 85	165	171,5	82,5	257,6	
95 + 95	185	191,5	92,5	287,6	
105 + 105	205	211,5	102,5	317,6	
115 + 115	225	231,5	112,5	347,6	20,5
125 + 125	245	251,5	122,5	377,6	

Legenda:

- D1 ... šířka dveří
- L ... čistá šířka průchodu PO obložení zárubní
- A ... hrubá šířka průchodu PŘED obložení zárubní
- B ... šířka pouzdra (od kartáčové lišty k zadní stojině)
- C ... celková šířka pouzdra (od dorazového dílu k zadní stojině)
- S1 ... čistá síla dokončené stěny PO omítnutí (2x vrstva á 1,25cm)

## VÝŠKA pouzdra (cm)

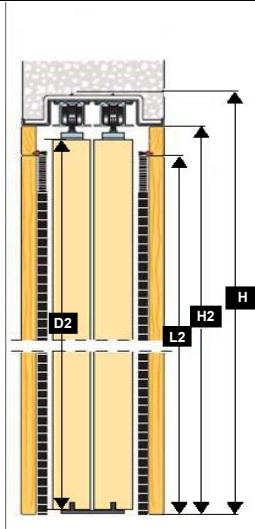


Dveře	Čistý průchod	Hrubý průchod	Celková výška pouzdra	Čistá síla dokončené stěny
D2	L2	H2	H	S1
198,5	197	202	206	18,0-20,5
211	210	215	219	
221	220	225	229	
231	230	235	239	20,5
241	240	245	249	
251	250	255	259	
261	260	265	269	

Legenda:

- D2 ... výška dveří
- L2 ... čistá výška průchodu PO obložení zárubní
- H2 ... hrubá výška PŘED obložení zárubní (od dokončené podlahy [0] ke spodku kolejnice)
- H ... celková výška pouzdra
- S1 ... čistá síla dokončené stěny PO omítnutí (2x vrstva á 1,25cm)

## SÍLA pouzdra (cm)

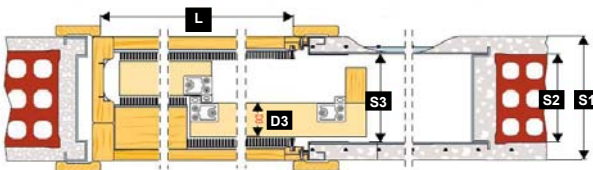

Dveře (max)	Čistá síla	Hrubá síla	Vnitřek pouzdra
D3	S1	S2	S3
4cm	18,0	15,5	13,4
4cm + rámeček	20,5	18,0	15,9


Legenda:

- D3 ... síla dveří
- S1 ... čistá síla dokončené stěny PO omítnutí (2x vrstva 1,25cm)
- S2 ... hrubá síla dokončené stěny PŘED omítnutím
- S3 ... tloušťka pouzdra
- \* do pouzdra o čisté síle stěny 10cm se vejdou dveře o max. síle 4,2cm, tzn. hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem


Stavební otvor připravte na výšku H + 2cm a na šířku C + 5cm. Otvor je nutno opatřit překladem.




Stavební pouzdro pro dveře se dvěma teleskopicky vysouvacími dveřmi



Směr zasouvání:




## ŠÍŘKA pouzdra (cm)

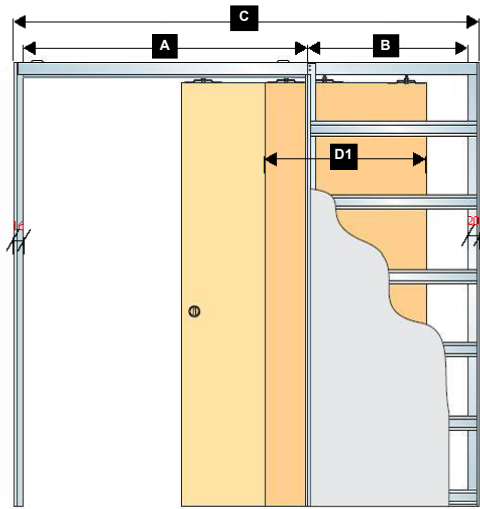

Dveře	Čistý průchod	Hrubý průchod	Pouzdro	Celková šířka pouzdra	Čistá síla dokončené stěny
D1	L	A	B	C	S1
65 + 65	125	131,5	62,5	197,6	18,0-20,5
75 + 75	145	151,5	72,5	227,6	
85 + 85	165	171,5	82,5	257,6	
95 + 95	185	191,5	92,5	287,6	
105 + 105	205	211,5	102,5	317,6	
115 + 115	225	231,5	112,5	347,6	
<b>atyp</b> 125 + 125	<b>245</b>	<b>251,5</b>	<b>122,5</b>	<b>377,6</b>	20,5

**Legenda:**  
 D1 ... šířka dveří  
 L ... čistá šířka průchodu PO obložení zárubní  
 A ... hrubá šířka průchodu PŘED obložení zárubní  
 B ... šířka pouzdra (od kartáčové lišty k zadní stojině)  
 C ... celková šířka pouzdra (od dorazového dílu k zadní stojině)  
 S1 ... čistá síla dokončené stěny PO opláštění (2x SDK deska á 1,25cm)


## VÝŠKA pouzdra (cm)

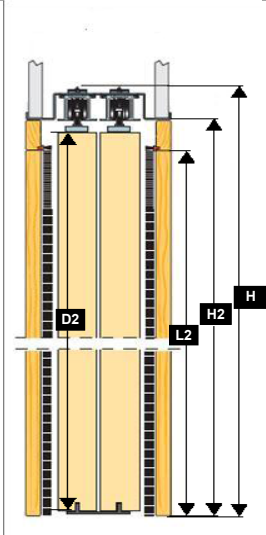

Dveře	Čistý průchod	Hrubý průchod	Celková výška pouzdra	Čistá síla dokončené stěny
D2	L2	H2	H	S1
198,5	197	202	206	18,0-20,5
211	210	215	219	
221	220	225	229	20,5
<b>atyp</b> 231	230	235	239	
241	240	245	249	
251	250	255	259	
261	260	265	269	

**Legenda:**  
 D2 ... výška dveří  
 L2 ... čistá výška průchodu PO obložení zárubní  
 H2 ... hrubá výška PŘED obložení zárubní (od dokončené podlahy [0] ke spodku kolejnice)  
 H ... celková výška pouzdra  
 S1 ... čistá síla dokončené stěny PO opláštění (2x SDK deska á 1,25cm)

## SÍLA pouzdra (cm)

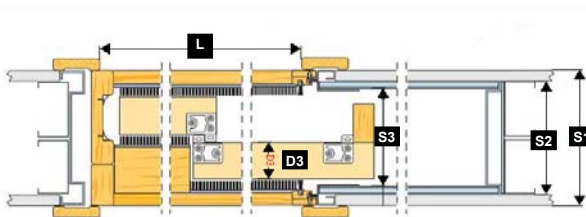

Dveře (max)	Čistá síla	Hrubá síla	Vnitřek pouzdra
D3	S1	S2	S3
4cm	18,0	15,5	13,4
4cm + rámeček	20,5	18,0	15,9

**Legenda:**  
 D3 ... síla dveří  
 S1 ... čistá síla dokončené stěny PO opláštění (2x SDK deska 1,25cm)  
 S2 ... hrubá síla dokončené stěny PŘED opláštěním  
 S3 ... tloušťka pouzdra  
 \* do pouzdra o čisté síle stěny 10cm se vejdu dveře o max. síle 4,2cm, tzn. hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem






Pouzdro pro dvě dveřní křídla  
proti sobě

Směr zasouvání:



## ŠÍŘKA pouzdra (cm)

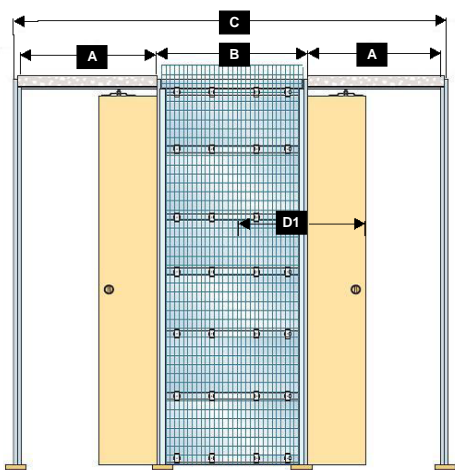

Dveře	Čistý průchod	Hrubý průchod	Pouzdro	Celková šířka pouzdra	Čistá síla dokončené stěny	
D1	L	A	B	C	S1	
65 + 65	60	60	67	67	65	204
75 + 75	70	70	77	77	75	234
85 + 85	80	80	87	87	85	264
95 + 95	90	90	97	97	95	294
105 + 105	100	100	107	107	105	324
115 + 115	110	110	117	117	115	354
125 + 125	120	120	127	127	125	384
135 + 135	130	130	137	137	135	414
145 + 145	140	140	147	147	145	444
155 + 155	150	150	157	157	155	474


standard

atyp

Legenda:

- D1 ... šířka dveří
- L ... čistá šířka průchodu PO obložení zárubní
- A ... hrubá šířka průchodu PŘED obložení zárubní
- B ... šířka pouzdra (od kartáčové lišty k zadní stojně)
- C ... celková šířka pouzdra (od dorazového dílu k zadní stojně)
- S1 ... čistá síla dokončené stěny PO omítnutí (2x vrstva á 1,25cm)

## VÝŠKA pouzdra (cm)

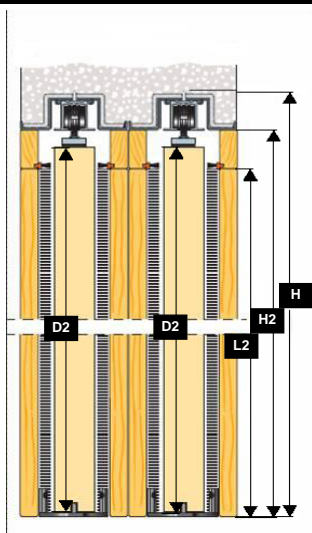

Dveře	Čistý průchod	Hrubý průchod	Celková výška pouzdra	Čistá síla dokončené stěny
D2	L2	H2	H	S1
198,5	197	202	206	17,5-22,5
211	210	215	219	
221	220	225	229	
231	230	235	239	22,5
241	240	245	249	
251	250	255	259	
261	260	265	269	


standard

atyp

Legenda:

- D2 ... výška dveří
- L2 ... čistá výška průchodu PO obložení zárubní
- H2 ... hrubá výška PŘED obložení zárubní (od dokončené podlahy [0] ke spodku kolejnice)
- H ... celková výška pouzdra
- S1 ... čistá síla dokončené stěny PO omítnutí (2x vrstva á 1,25cm)

## SÍLA pouzdra (cm)

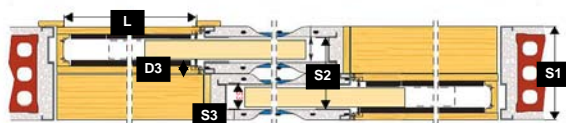

Dveře (max)	Čistá síla	Hrubá síla	Vnitřek pouzdra
D3	S1	S2	S3
4cm	17,5	15,0	5,4
4cm + rámeček	22,5	20,0	7,9

Legenda:


- D3 ... síla dveří
  - S1 ... čistá síla dokončené stěny PO omítnutí (2x vrstva 1,25cm)
  - S2 ... hrubá síla dokončené stěny PŘED omítnutím
  - S3 ... tloušťka pouzdra
- \* do pouzdra o čisté síle stěny 10cm se vejdou dveře o max. síle 4,2cm, tzn. hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem

Stavební otvor připravte na výšku H + 2cm a na šířku C + 5cm. Otvor je nutno opatřit překladem.




**Pouzdro pro dvě dveřní křídla  
proti sobě**

**Směr zasouvání:**



## ŠÍŘKA pouzdra (cm)

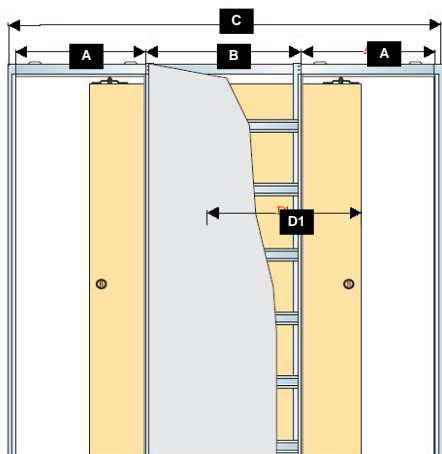


Dveře	Čistý průchod	Hrubý průchod	Pouzdro	Celková šířka pouzdra	Čistá síla dokončené stěny	
D1	L	A	B	C	S1	
65 + 65	60	60	67	67	65	202,2
75 + 75	70	70	77	77	75	232,2
85 + 85	80	80	87	87	85	262,2
95 + 95	90	90	97	97	95	292,2
105 + 105	100	100	107	107	105	322,2
115 + 115	110	110	117	117	115	352,2
125 + 125	120	120	127	127	125	382,2
135 + 135	130	130	137	137	135	412,2
145 + 145	140	140	147	147	145	442,2
155 + 155	150	150	157	157	155	472,2

**Legenda:**

D1 ... šířka dveří  
 L ... čistá šířka průchodu PO obložení zárubní  
 A ... hrubá šířka průchodu PŘED obložení zárubní  
 B ... šířka pouzdra (od kartáčové lišty k zadní stojně)  
 C ... celková šířka pouzdra (od dorazového dílu k zadní stojně)  
 S1 ... čistá síla dokončené stěny PO opláštění (2x SDK deska á 1,25cm)

## VÝŠKA pouzdra (cm)

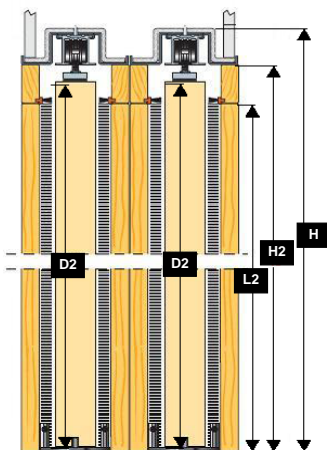


Dveře	Čistý průchod	Hrubý průchod	Celková výška pouzdra	Čistá síla dokončené stěny
D2	L2	H2	H	S1
198,5	197	202	206	17,5-22,5
211	210	215	219	
221	220	225	229	
231	230	235	239	
241	240	245	249	
251	250	255	259	22,5
261	260	265	269	
271	270	275	279	
281	280	285	289	
291	290	295	299	

**Legenda:**

D2 ... výška dveří  
 L2 ... čistá výška průchodu PO obložení zárubní  
 H2 ... hrubá výška PŘED obložení zárubní (od dokončené podlahy [0] ke spodku kolejničky)  
 H ... celková výška pouzdra  
 S1 ... čistá síla dokončené stěny PO opláštění (2x SDK deska á 1,25cm)

## SÍLA pouzdra (cm)

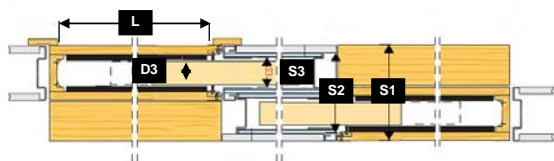

Dveře (max)	Čistá síla	Hrubá síla	Vnitřek pouzdra
D3	S1	S2	S3
4cm	17,5	15,0	5,4
4cm + rámeček	22,5	20,0	7,9


**Legenda:**

D3 ... síla dveří  
 S1 ... čistá síla dokončené stěny PO opláštění (2x SDK deska 1,25cm)  
 S2 ... hrubá síla dokončené stěny PŘED opláštěním  
 S3 ... tloušťka pouzdra

\* do pouzdra o čisté síle stěny 10cm se vejdou dveře o max. síle 4,2cm, tzn. hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem



Exkluzivní model - stavební pouzdro pro jednokřídle dveře - **BEZ ZÁRUBNĚ**



## ŠÍŘKA pouzdra (cm)

Dveře	Čistý průchod	Hrubý průchod	Pouzdro	Celková šířka pouzdra	Čistá síla dokončené stěny
D1	L	A	B	C	S1
65	53,5	61,5	75	141,5	10,8 12,5 15,0
75	63,5	71,5	85	161,5	
85	73,5	81,5	95	181,5	
95	83,5	91,5	105	201,5	
105	93,5	101,5	115	221,5	
115	103,5	111,5	125	241,5	
125	113,5	121,5	135	261,5	12,5 - 15,0 atyp
135	123,5	131,5	145	281,5	12,5 - 15,0

## VÝŠKA pouzdra (cm)

Dveře	Čistý průchod	Celková výška pouzdra	Čistá síla dokončené stěny	
D2	L2	H	S1	
198,5	199,3	205,3	10,8 - 12,5 - 15,0	
209,2	210	216		
219,2	220	226		
229,2	230	236		
239,2	240	246		
249,2	250	256		
259,2	260	266		
269,2	270	276		12,5 - 15,0


**Legenda:**  
 D1 ... šířka dveří  
 L ... čistá šířka průchodu  
 A ... hrubá šířka průchodu s přesahem dveří 8cm  
 B ... šířka pouzdra (od kartáčové lišty k zadní stojině)  
 C ... celková šířka pouzdra (od dorazového dílu k zadní stojině)  
 S1 ... čistá síla dokončené stěny PO omítnutí (2x vrstva á 1,25cm)

**Legenda:**  
 D2 ... výška dveří  
 L2 ... čistá výška průchodu  
 H ... celková výška pouzdra  
 S1 ... čistá síla dokončené stěny PO omítnutí (2x vrstva á 1,25cm)


## SÍLA pouzdra (cm)

Dveře (max)	Čistá síla	Vnitřní rozměr
D3	S1	S3
4cm	10,8	5,4
4cm	12,5	5,4
4cm	15,0	5,4


**Legenda:**  
 D3 ... síla dveří  
 S1 ... čistá síla dokončené stěny PO omítnutí (2x vrstva 1,25cm)  
 S3 ... vnitřní rozměr pouzdra  
 \* do pouzdra o čisté síle stěny 10cm se vejdou dveře o max. síle 4,2cm, tzn. hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem

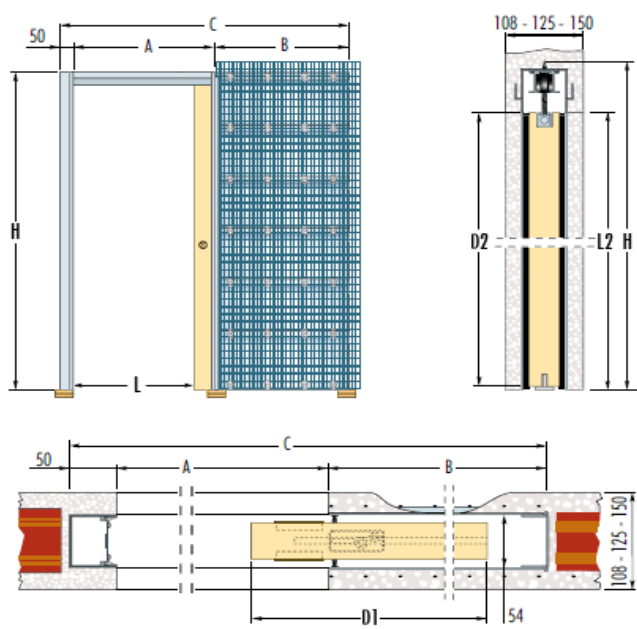

## Horní část dveřního křídla




## OPROF - vodící kolejnice do spodní drážky dveří



Stavební otvor připravte na výšku H + 2cm a na šířku C + 5cm. Otvor je nutno opatřit překladem.



Exkluzivní model - stavební pouzdro pro jednokřídlé dveře - **BEZ ZÁRUBNĚ**



## ŠÍŘKA pouzdra (cm)

Dveře	Čistý průchod	Hrubý průchod	Pouzdro	Celková šířka pouzdra	Čistá síla dokončené stěny
D1	L	A	B	C	S1
65	53,5	61,5	75	141,5	10,0 12,5 15,0
75	63,5	71,5	85	161,5	
85	73,5	81,5	95	181,5	
95	83,5	91,5	105	201,5	
105	93,5	101,5	115	221,5	
115	103,5	111,5	125	241,5	
125	113,5	121,5	135	261,5	12,5 - 15,0
135	123,5	131,5	145	281,5	12,5 - 15,0

**Legenda:**

D1 ... šířka dveří  
L ... čistá šířka průchodu  
A ... hrubá šířka průchodu s přesahem dveří 8cm  
B ... šířka pouzdra (od kartáčové lišty k zadní stojně)  
C ... celková šířka pouzdra (od dorazového dílu k zadní stojně)  
S1 ... čistá síla dokončené stěny PO opláštění (2x SDK deska á 1,25cm)

## VÝŠKA pouzdra (cm)

Dveře	Čistý průchod	Celková výška pouzdra	Čistá síla dokončené stěny
D2	L2	H	S1
198,5	199,3	205,3	10 - 12,5 - 15,0
209,2	210	216	
219,2	220	226	12,5 - 15,0
229,2	230	236	
239,2	240	246	
249,2	250	256	
259,2	260	266	
269,2	270	276	

**Legenda:**



D2 ... výška dveří  
L2 ... čistá výška průchodu  
H ... celková výška pouzdra  
S1 ... čistá síla dokončené stěny PO opláštění (2x SDK deska á 1,25cm)

## SÍLA pouzdra (cm)



Dveře (max)	Čistá síla	Vnitřní rozměr
D3	S1	S3
4cm	10,0	5,4
4cm	12,5	5,4
4cm	15,0	5,4

**Legenda:**


D3 ... síla dveří  
S1 ... čistá síla dokončené stěny PO opláštění (2x SDK deska 1,25cm)  
S3 ... vnitřní rozměr pouzdra  
\* do pouzdra o čisté síle stěny 10cm se vejdou dveře o max. síle 4,2cm, tzn. hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem

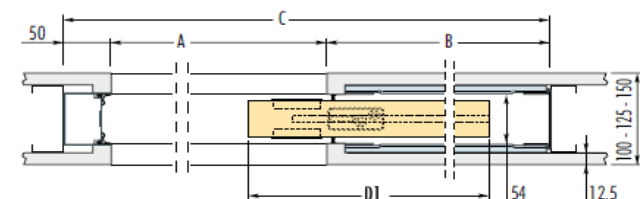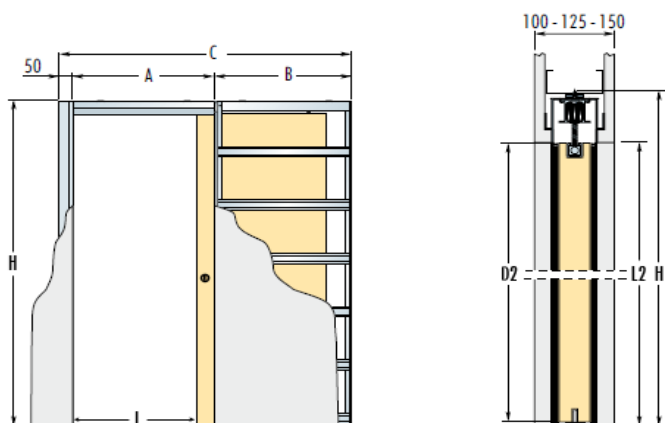



## Horní část dveřního křídla



Horní část dveřního křídla by měl být upraven tak, jak je zobrazeno níže na náčrtu.



## OPROF - vodící kolejnice do spodní drážky dveří





Exkluzivní model - stavební pouzdro pro dvoukřídlé dveře - **BEZ ZÁRUBNĚ**



## ŠÍŘKA pouzdra (cm)

Dveře	Čistý průchod	Hrubý průchod	Pouzdro		Celková šířka pouzdra	Čistá síla dokončené stěny
D1	L	A	B		C	S1
65 + 65	107	123	75	75	273,0	10,8 12,5 15,0
75 + 75	127	143	85	85	313,0	
85 + 85	147	163	95	95	353,0	
95 + 95	167	183	105	105	393,0	
105 + 105	187	203	115	115	433,0	
115 + 115	207	223	125	125	473,0	12,5 - 15,0
125 + 125	227	243	135	135	513,0	
135 + 135	247	263	145	145	553,0	

**Legenda:**


D1 ... šířka dveří  
L ... čistá šířka průchodu  
A ... hrubá šířka průchodu s přesahem dveří 8cm  
B ... šířka pouzdra (od kartáčové lišty k zadní stojině)  
C ... celková šířka pouzdra (od dorazového dílu k zadní stojině)  
S1 ... čistá síla dokončené stěny PO omítnutí (2x vrstva á 1,25cm)

## VÝŠKA pouzdra (cm)

Dveře	Čistý průchod	Celková výška pouzdra	Čistá síla dokončené stěny	
D2	L2	H	S1	
198,5	199,3	205,3	10,8 - 12,5 - 15,0	
209,2	210	216		
219,2	220	226		
229,2	230	236		
239,2	240	246		
249,2	250	256		
259,2	260	266		
269,2	270	276		12,5 - 15,0

**Legenda:**

D2 ... výška dveří  
L2 ... čistá výška průchodu  
H ... celková výška pouzdra  
S1 ... čistá síla dokončené stěny PO omítnutí (2x vrstva á 1,25cm)

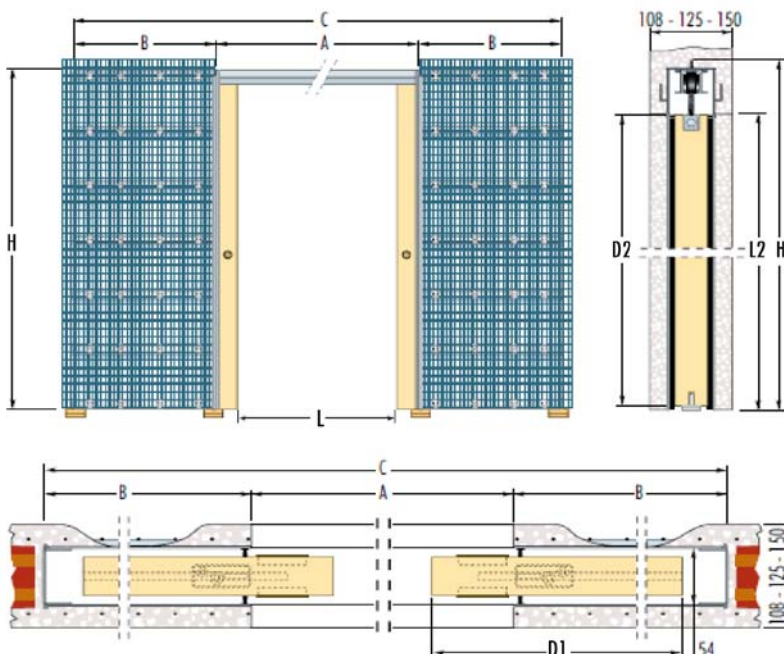


## SÍLA pouzdra (cm)

Dveře (max)	Čistá síla	Vnitřní rozměr
D3	S1	S3
4cm	10,8	5,4
4cm	12,5	5,4
4cm	15,0	5,4


**Legenda:**

D3 ... síla dveří  
S1 ... čistá síla dokončené stěny PO omítnutí (2x vrstva 1,25cm)  
S3 ... vnitřní rozměr pouzdra  
\* do pouzdra o čisté síle stěny 10cm se vejdou dveře o max. síle 4,2cm, tzn. hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem


## Horní část dveřního křídla



Horní část dveřního křídla by měl být upraven tak, jak je zobrazeno níže na nákrese.



## OPROF - vodící kolejničky do spodní drážky dveří



Stavební otvor připravte na výšku H + 2cm a na šířku C + 5cm. Otvor je nutno opatřit překladem.



Exkluzivní model - stavební pouzdro pro dvoukřídle dveře - **BEZ ZÁRUBNĚ**



## ŠÍŘKA pouzdra (cm)


## VÝŠKA pouzdra (cm)

Dveře	Čistý průchod	Hrubý průchod	Pouzdro		Celková šířka pouzdra	Čistá síla dokončené stěny
D1	L	A	B	B	C	S1
65 + 65	107	123	75	75	273,0	10,0
75 + 75	127	143	85	85	313,0	
85 + 85	147	163	95	95	353,0	
95 + 95	167	183	105	105	393,0	12,5
105 + 105	187	203	115	115	433,0	15,0
115 + 115	207	223	125	125	473,0	12,5 - 15,0
125 + 125	227	243	135	135	513,0	
135 + 135	247	263	145	145	553,0	

Dveře	Čistý průchod	Celková výška pouzdra	Čistá síla dokončené stěny
D2	L2	H	S1
198,5	199,3	205,3	10,0 12,5 15,0
209,2	210	216	12,5 - 15,0
atyp 219,2	220	226	
229,2	230	236	
239,2	240	246	
249,2	250	256	
259,2	260	266	
269,2	270	276	

**Legenda:**  
 D1 ... šířka dveří  
 L ... čistá šířka průchodu  
 A ... hrubá šířka průchodu s přesahem dveří 8cm  
 B ... šířka pouzdra (od kartáčové lišty k zadní stojině)  
 C ... celková šířka pouzdra (od dorazového dílu k zadní stojině)  
 S1 ... čistá síla dokončené stěny PO opláštění (2x SDK deska á 1,25cm)

**Legenda:**  
 D2 ... výška dveří  
 L2 ... čistá výška průchodu  
 H ... celková výška pouzdra  
 S1 ... čistá síla dokončené stěny PO opláštění (2x SDK deska á 1,25cm)

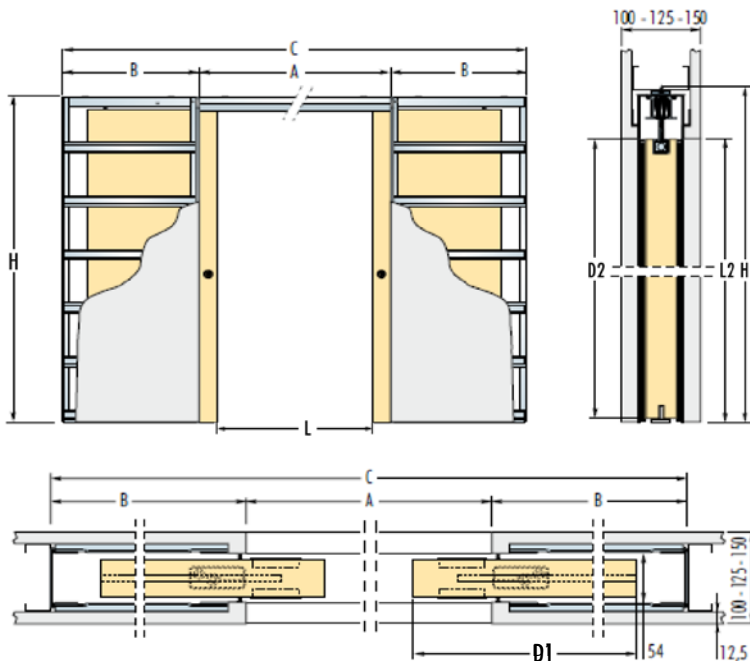


## SÍLA pouzdra (cm)

Dveře (max)	Čistá síla	Vnitřní rozměr
D3	S1	S3
4cm	10,0	5,4
4cm	12,5	5,4
4cm	15,0	5,4




**Legenda:**  
 D3 ... síla dveří  
 S1 ... čistá síla dokončené stěny PO opláštění (2x SDK deska 1,25cm)  
 S3 ... vnitřní rozměr pouzdra  
 \* do pouzdra o čisté síle stěny 10cm se vejdou dveře o max. síle 4,2cm, tzn. hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem

## Horní část dveřního křídla

## OPROF - vodící kolejničky do spodní drážky dveří



Horní část dveřního křídla by měl být upraven tak, jak je zobrazeno níže na nákrese.





## ZKUŠENOST A KVALITA PRO ZÁKAZNÍKA

Společnost ECLISSE je připravena reagovat na požadavky zákazníků svými zkušenostmi a kvalitou výrobků. Díky vývoji výrobní technologie zaručujeme přesné zpracování a výrobu stejných výrobních prvků i do budoucna. Stavební pouzdra ECLISSE jsou chytrým řešením pro každý prostor.

Obrázky a nákresy mají jen charakter přibližného vyjádření. Eclisse s.r.l. si ponechává možnost konstrukčních změn, které bude považovat za správné ke zlepšení všech svých výrobků, bez předcházejícího upozornění. Mimo jiné nebere odpovědnost za chyby vzniklé nesprávným tiskem, přepisem a nebo jakýmkoliv jiným způsobem.

## VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ PRO ČR

.....  
**ECLISSE - ČR, s.r.o.**

Líšnická 360, 252 10 Řitka

Telefon: + 420 286 888 913

Mobil: + 420 603 453 645

Fax: +420 286 580 174

[info@eclisse.cz](mailto:info@eclisse.cz)

ECLISSE s.r.l. Via Sernaglia, 76 - 31053 Pieve di Soligo TV - ITALIA  
Tel. +39 (0) 438 980 513 - Fax +39 (0) 438 980 804  
[international.sales@eclisse.it](mailto:international.sales@eclisse.it) - [www.eclisseworld.com](http://www.eclisseworld.com)