


Syntesis® Collection

Syntesis® Collection

SYNTESIS® LINE
SYNTESIS® LUCE
SYNTESIS® BATTENTE
SYNTESIS® SOKL

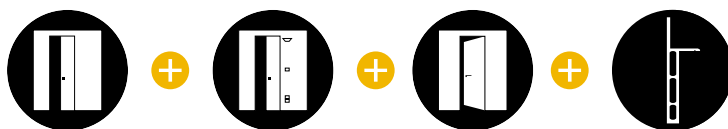

ECLISSE vám tímto představuje zcela novou koncepci pojetí interiérových dveří.

Eclisse Syntesis® Collection

To je exklusivní, designový balíček: bezobložkové posuvné dveře, otočné dveře se skrytou zárubní a zapuštěné sokly.

Všechny tyto prvky v jedné rovině se stěnou. Absolutně minimalistické.

Takto unikátní styl přímo vyzývá k novým nápadům. Dveře nemusejí být nudné.

Budte otevření barvám nebo zvolte umírněnou bílou, použijte aplikace. Budte netradiční, vaše prostory získají nový výraz.

Myšlenkou naší nové kolekce je zapojení vyspělé technologie a její integrace ve stěně. Posuvné, otočné dveře i sokly tvoří jeden celek. Výsledek je esteticky ohromující.

Se **Syntesis® Collection** můžete být kreativní.

Nikdy dříve nebylo tak snadné zneviditelnit vaše dveře, jako nyní. Tak zapojte fantazii a užijte si čistých linií naší nové kolekce.





/ 01



/ 04

- 01. SYNTESIS® LINE
- 02. SYNTESIS® LUCE
- 03. SYNTESIS® BATTENTE
- 04. SYNTESIS® SOKL



SYNTHESIS® LINE

Syntesis® Line je bezobložkové stavební pouzdro pro posuvné dveře. Díky úplné integraci pouzdra se stěnou vytváří **Syntesis® Line** efekt schovaných posuvných dveří. Nechte se překvapit perfektním, estetickým výsledkem naší kombinace dokonalé technologie a designu.




Pouzdro **Syntesis® Line** jsme navrhli tak, aby dokonale respektovalo čisté linie. Odstraněním obložky získáte více volnosti, protože dveře splynou se stěnou. Do pouzdra **Syntesis® Line** můžete díky adaptéru VITRO použít i celoskleněné dveře.

Dveře lze také zpomalit při dojezdu při použití Eclisse BIAS.



SYNTESIS® LINE - verze ZDIVO

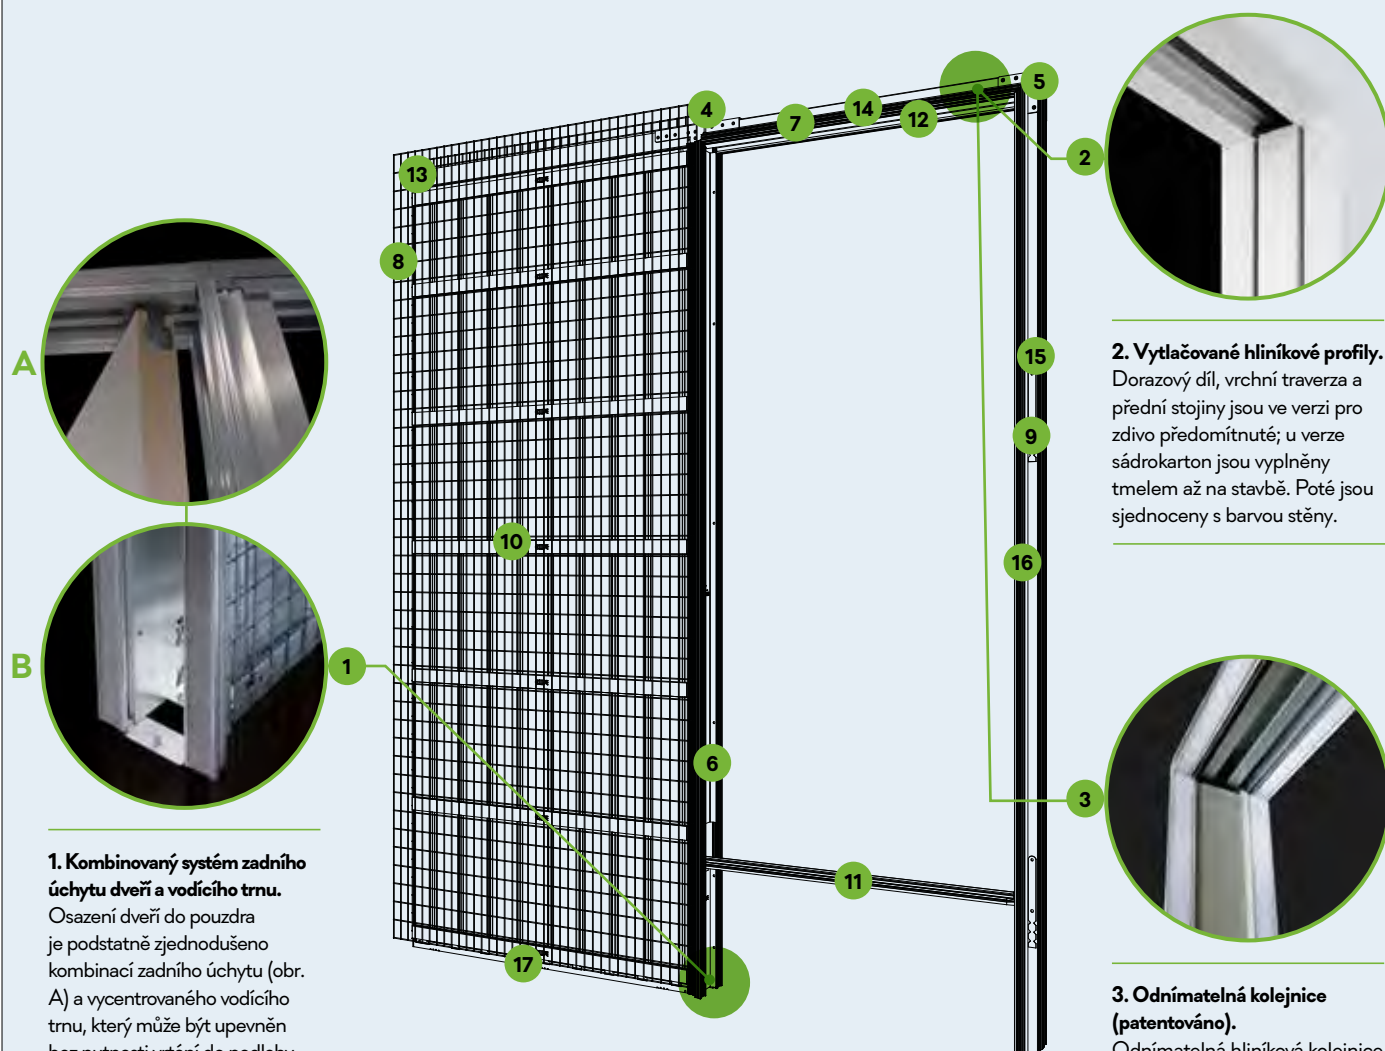**1. Kombinovaný systém zadního úchyty dveří a vodícího trnu.**

Osazení dveří do pouzdra je podstatně zjednodušeno kombinací zadního úchyty (obr. A) a vycentrovaného vodícího trnu, který může být upevněn bez nutnosti vrtání do podlahy (obr. B).

7. Krycí destička předního dorazu.

Zlepšuje vzhled tím, že kryje plastový dorazový díl a pouzdro tak získává celistvý kovový design.

8. Přesahující omítkářská síť.

Omítkářská síť s drobnými oky (50 x 25 mm) z vroubkovaného drátu zlepšuje soudržnost omítky a pouzdra. Přesahující omítkářská síť spojuje pouzdro se zdí a zamezuje praskání omítky.

9. Dorazový díl z vytlačovaného hliníku.

Zaručuje stálý tvar, odolává jakýmkoli deformacím, částečně předomítnuto.

10. Vyztužené příčné profily.

14 speciálně tvarovaných omega profilů (12 ve verzi sádrokarton) z pozinkovaného 0,7 mm silného ocelového plechu garantují vysokou odolnost proti bočnímu namáhání a zamezují deformacím pouzdra.

11. Rozpěra k vyrovnaní pouzdra (patentováno).

Pozinkovaná rozpěra slouží k vyrovnaní pouzdra a vymezení šířky průchodu ve fázi montáže.


2. Vytlačované hliníkové profily.

Dorazový díl, vrchní traverza a přední stojiny jsou ve verzi pro zdivo předomítnuté; u verze sádrokarton jsou vyplněny tmelem až na stavbě. Poté jsou sjednoceny s barvou stěny.

3. Odnímatelná kolejnice (patentováno).

Odnímatelná hliníková kolejnice umožňuje nastavení koncových dorazů.

SYNTESIS® LINE - verze SÁDROKARTON

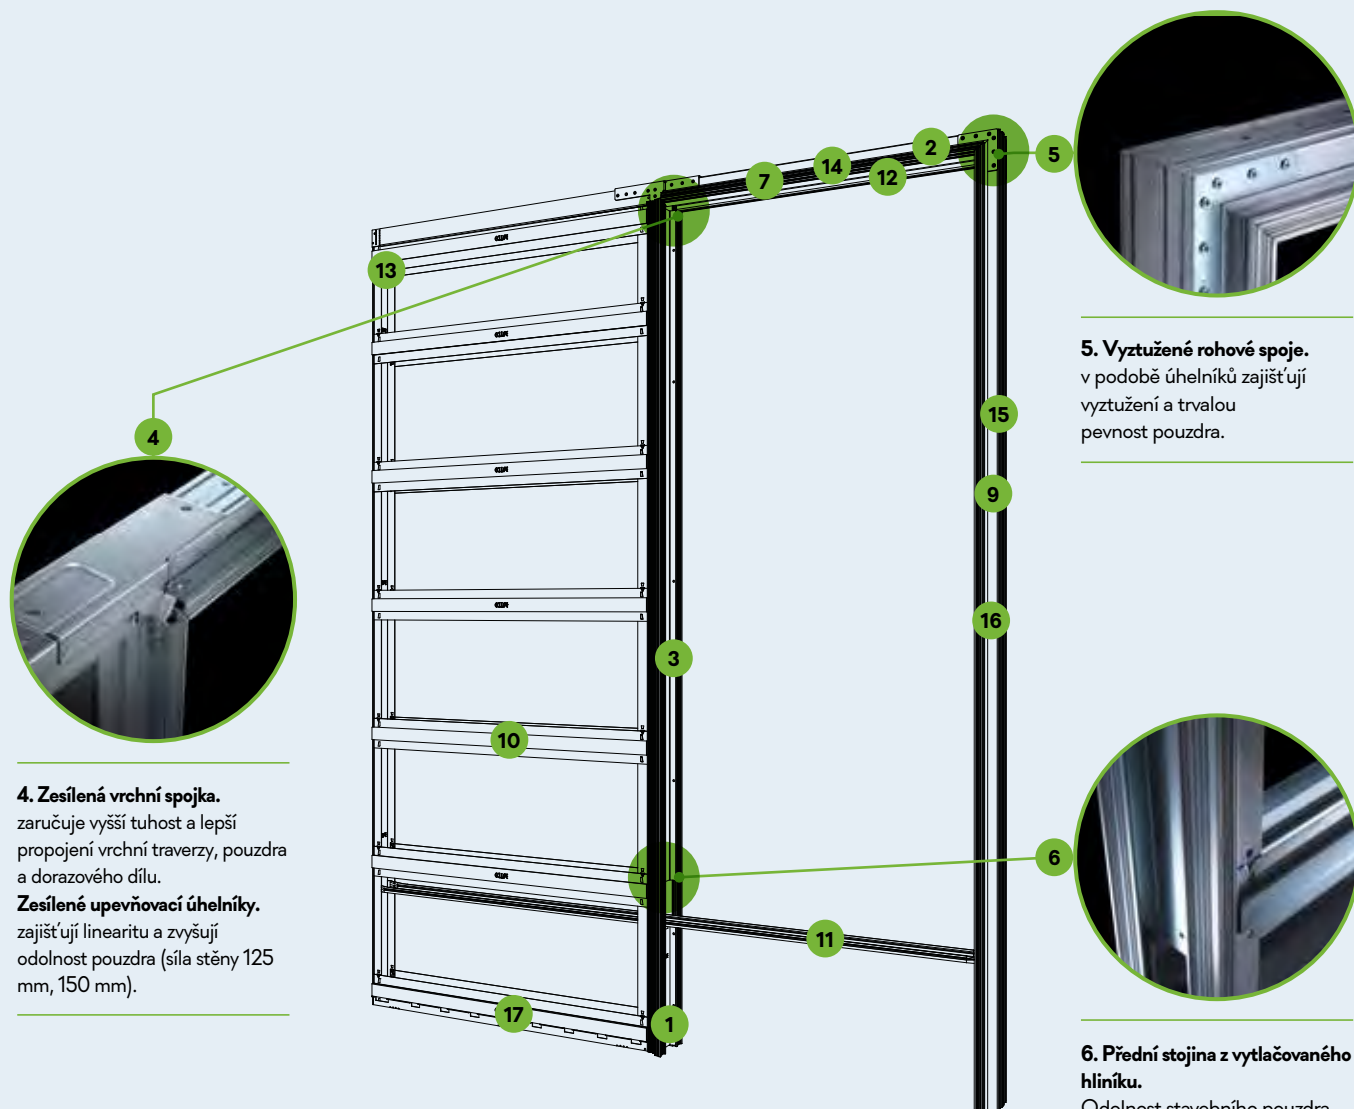**4. Zesílená vrchní spojka.**

zaručuje vyšší tuhost a lepší propojení vrchní traverzy, pouzdra a dorazového dílu.

Zesílené upevňovací úhelníky.

zajišťují linearitu a zvyšují odolnost pouzdra (síla stěny 125 mm, 150 mm).

5. Vyztužené rohové spoje.

v podobě úhelníků zajišťují vyztužení a trvalou pevnost pouzdra.

6. Přední stojina z vytlačovaného hliníku.

Odolnost stavebního pouzdra je zvýšena o 40 % proti původní verzi. Riziko případných ohybů či deformací dílů pouzdra je tak citelně sníženo.

12. Nastavitelný přední doraz.

Umožňuje nastavení pozice předního dorazu pro dokonalé zavření dveří.

13. Nastavitelný zadní doraz.

Umožňuje nastavení čistého průchodu bez nutnosti demontáže dveřního křídla.

14. Pojezdové vozíčky s kuličkovými ložisky.

Materiál z oceli potažený vlákny vyztuženým nylonem garantuje tichý a perfektní chod posuvných dveří. Standardní nosnost vozíčků je 80 kg.

15. Transparentní těsnění na dorazovém dílu.

Průhledné těsnění na dorazovém dílu zlepšuje estetický dojem i funkčnost.

16. Šablona pro zámek.

Výrazně zjednodušuje osazení zámku do pouzdra.


17. Dolní příčná traverza.

Zvyšuje robustnost a stálý tvar pouzdra.

SYNTESIS® LINE jednokřídle

info
TECHNICKÉ

VERZE ZDIVO

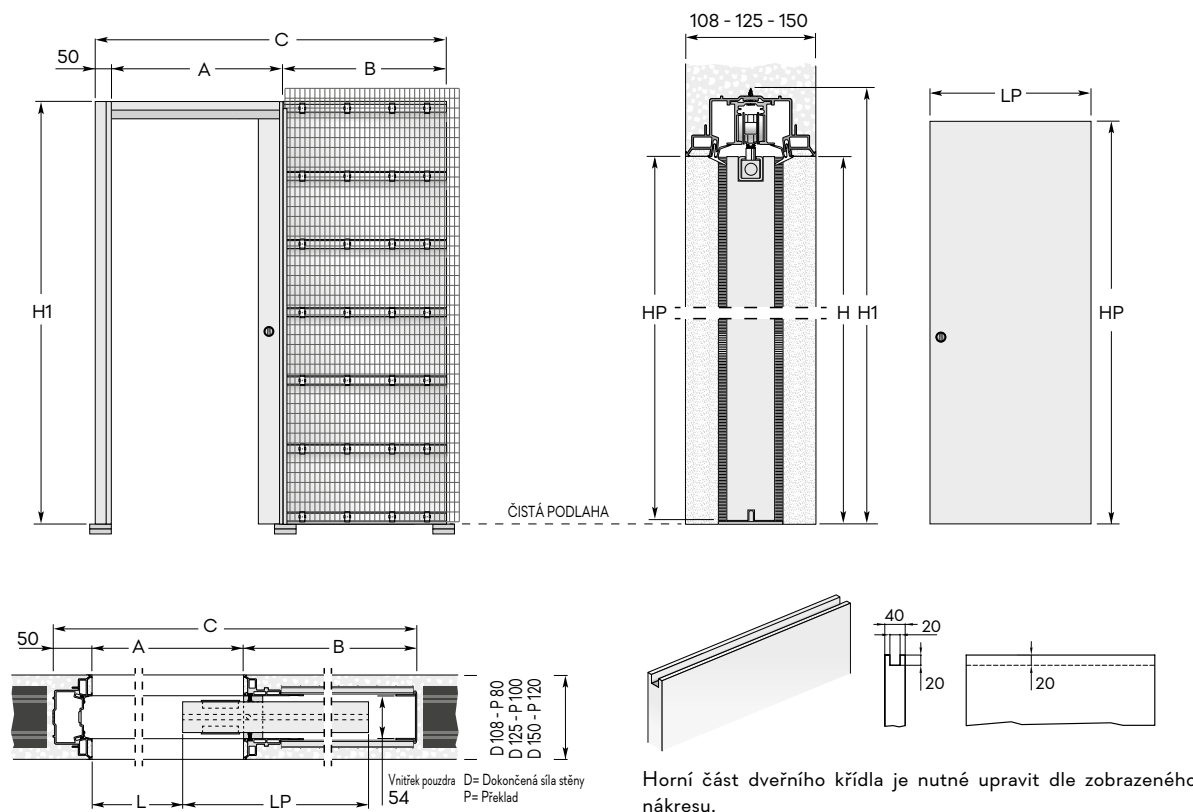

společné rozměry		Verze ZDIVO						Verze SÁDROKARTON						dveřní křídlo*	
PRŮCHOD	ROZMĚRY POUZDRA				DOKONČENÁ	VNITŘEK	ROZMĚRY POUZDRA				DOKONČENÁ	VNITŘEK			
LxH	A	B	C	H1	SÍLA STĚNY	POUZDRA	A	B	C	H1	SÍLA STĚNY	POUZDRA	LP	HP	
535x1993	615	750	1415	2053	108/125/150	54	615	750	1415	2053	100/125/150	54	650	1985	
635x1993	715	850	1615	2053	108/125/150	54	715	850	1615	2053	100/125/150	54	750	1985	
735x1993	815	950	1815	2053	108/125/150	54	815	950	1815	2053	100/125/150	54	850	1985	
835x1993	915	1050	2015	2053	108/125/150	54	915	1050	2015	2053	100/125/150	54	950	1985	
935x1993	1015	1150	2215	2053	108/125/150	54	1015	1150	2215	2053	100/125/150	54	1050	1985	
1035x1993	1115	1250	2415	2053	108/125/150	54	1115	1250	2415	2053	100/125/150	54	1150	1985	
ROZMĚRY POUZDRA mm															

ROZMĚRY POUZDRA mm

ATYPY:

Kromě uvedených standardních velikostí dodáváme i atypické rozměry od čisté šířky průchodu L 535 do 1235 mm a od čisté výšky průchodu 2100 do 2700 mm. Atypická výroba je po 50 mm na výšku.

UPOZORNĚNÍ:

- Od šířky průchodu A 1115 mm je síla dokončené stěny 125, 150 mm pro každou výšku.
- Pouzdra jsou určena pouze pro dveře o max. síla 40 mm (tzn. hladké nebo celoskleněné).
- Standardní nosnost posuvných vozíčků je 80 kg.

- Stavební otvor připravte na výšku H1+20 mm a na šířku C+50 mm.
- Otvor je nutno opatřit překladem.
- Doporučujeme konzultovat rozměry dveří s výrobcem dveří.
- U dokončené síly stěny 108 mm je vnitřní rozměr mezi pletivem 80 mm.
- U dokončené síly stěny 125 mm je vnitřní rozměr mezi pletivem 100 mm.
- U dokončené síly stěny 150 mm je vnitřní rozměr mezi pletivem 120 mm.
- * Uvedené rozměry dveřního křídla neplatí pro celoskleněné dveře.

DŮLEŽITÉ:

- L - čistý dveřní průchod se odlišuje od rozměru "A" z bezpečnostních a technických důvodů, dveřní křídlo musí o 80 mm vyčnívat z pouzdra.
- V případě potřeby širšího čistého průchodu lze kdykoli přizpůsobit koncový doraz.
- Pokud se má dveřní křídlo kompletně otevřít, musí být spodní drážka dveří vyfrézovaná přes celou šířku.
- Vyfrézovaná spodní drážka dveřního křídla musí mít rozměr 7x15 mm.




DOPLŇKY:

- Syntesis® Sokl
- Eclipse BIAS™

SYNTHESIS® LINE dvoukřídle

info
TECHNICKÉ

VERZE SÁDROKARTON

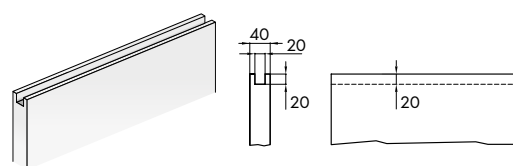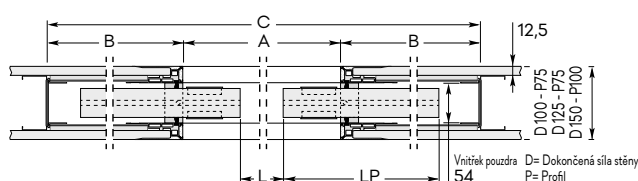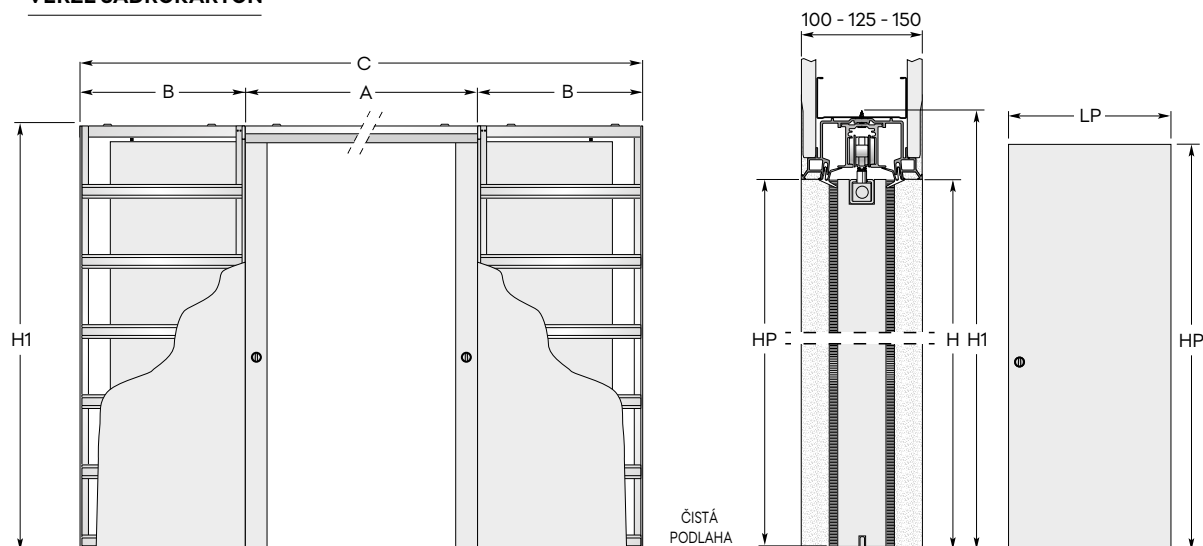

Horní část dveřního křídla je nutné upravit dle zobrazeného nákresu.

společné rozměry		Verze ZDIVO						Verze SÁDROKARTON						dveřní křídlo*	
PRŮCHOD	ROZMĚRY POUZDRA				DOKONČENÁ SÍLA STĚNY	VNITŘEK POUZDRA	ROZMĚRY POUZDRA				DOKONČENÁ SÍLA STĚNY	VNITŘEK POUZDRA			
LxH	A	B	C	H1			A	B	C	H1			LP	HP	
1070x1993	1230	750	2730	2053	108/125/150	54	1230	750	2730	2053	100/125/150	54	650	1985	
1270x1993	1430	850	3130	2053	108/125/150	54	1430	850	3130	2053	100/125/150	54	750	1985	
1470x1993	1630	950	3530	2053	108/125/150	54	1630	950	3530	2053	100/125/150	54	850	1985	
1670x1993	1830	1050	3930	2053	108/125/150	54	1830	1050	3930	2053	100/125/150	54	950	1985	
1870x1993	2030	1150	4330	2053	108/125/150	54	2030	1150	4330	2053	100/125/150	54	1050	1985	
2070x1993	2230	1250	4730	2053	108/125/150	54	2230	1250	4730	2053	100/125/150	54	1150	1985	
ROZMĚRY POUZDRA mm															

ROZMĚRY POUZDRA mm

ATYPY:

Kromě uvedených standardních velikostí dodáváme i atypické rozměry od čisté šířky průchodu L 1070 do 2470 mm a od čisté výšky průchodu 2100 do 2700 mm. Atypická výroba je po 50 mm na výšku.

UPOZORNĚNÍ:

- Od šířky průchodu A 2230 mm a od výšky průchodu H 2100 mm je síla dokončené stěny 125, 150 mm pro každou výšku.
- Pouzdra jsou určena pouze pro dveře o max. síle 40 mm (tzn. hladké nebo celoskleněné)

- Standardní nosnost posuvných vozíčků je 80 kg.
- Doporučujeme konzultovat rozměry dveří s výrobcem dveří.
- Pro dokončenou sílu stěny 100 mm použijte 1 vrstvu SDK, profil o síle 75 mm.
- Pro dokončenou sílu stěny 125 mm použijte 2 vrstvy SDK, profil o síle 75 mm.
- Pro dokončenou sílu stěny 150 mm použijte 2 vrstvy SDK, profil o síle 100 mm.
- * Uvedené rozměry dveřního křídla neplatí pro celoskleněné dveře.

DŮLEŽITÉ:

- L - čistý dveřní průchod se odlišuje od rozměru "A" z bezpečnostních a technických důvodů, dveřní křídlo musí o 80 mm vyčnívat z pouzdra.
- V případě potřeby širšího čistého průchodu lze kdykoli přizpůsobit koncový doraz.
- Pokud se má dveřní křídlo kompletně otevřít, musí být spodní drážka dveří vyfrézovaná přes celou šířku.
- Vyfrézovaná spodní drážka dveřního křídla musí mít rozměr 7x15 mm.

DOPLŇKY:

- Syntesis® Sokl
- Eclipse BIAS™



SYNTESIS® LUCE

Syntesis® Luce je bezobložkové stavební pouzdro pro posuvné dveře s přípravou pro elektro. Stejně jako předchozí model i **Syntesis® Luce** vytváří dojem neviditelných dveří díky úplné integraci pouzdra do stěny. U provedení Luce je ale navíc možné umístění různých elektrických zařízení (zásuvky, vypínače, světla, apod.) přímo na kapsu pouzdra.




Nechte se okouzlit perfektním estetickým dojmem z naší kombinace dokonalé technologie a designu.

Na každé straně pouzdra **Syntesis® Luce** je připraveno až pět míst pro potenciální připojení elektro zařízení.

Do pouzdra **Syntesis® Luce** můžete také díky adaptéru **VITRO** použít i celoskleněné dveře.



SYNTESIS® LUCE - verze ZDIVO

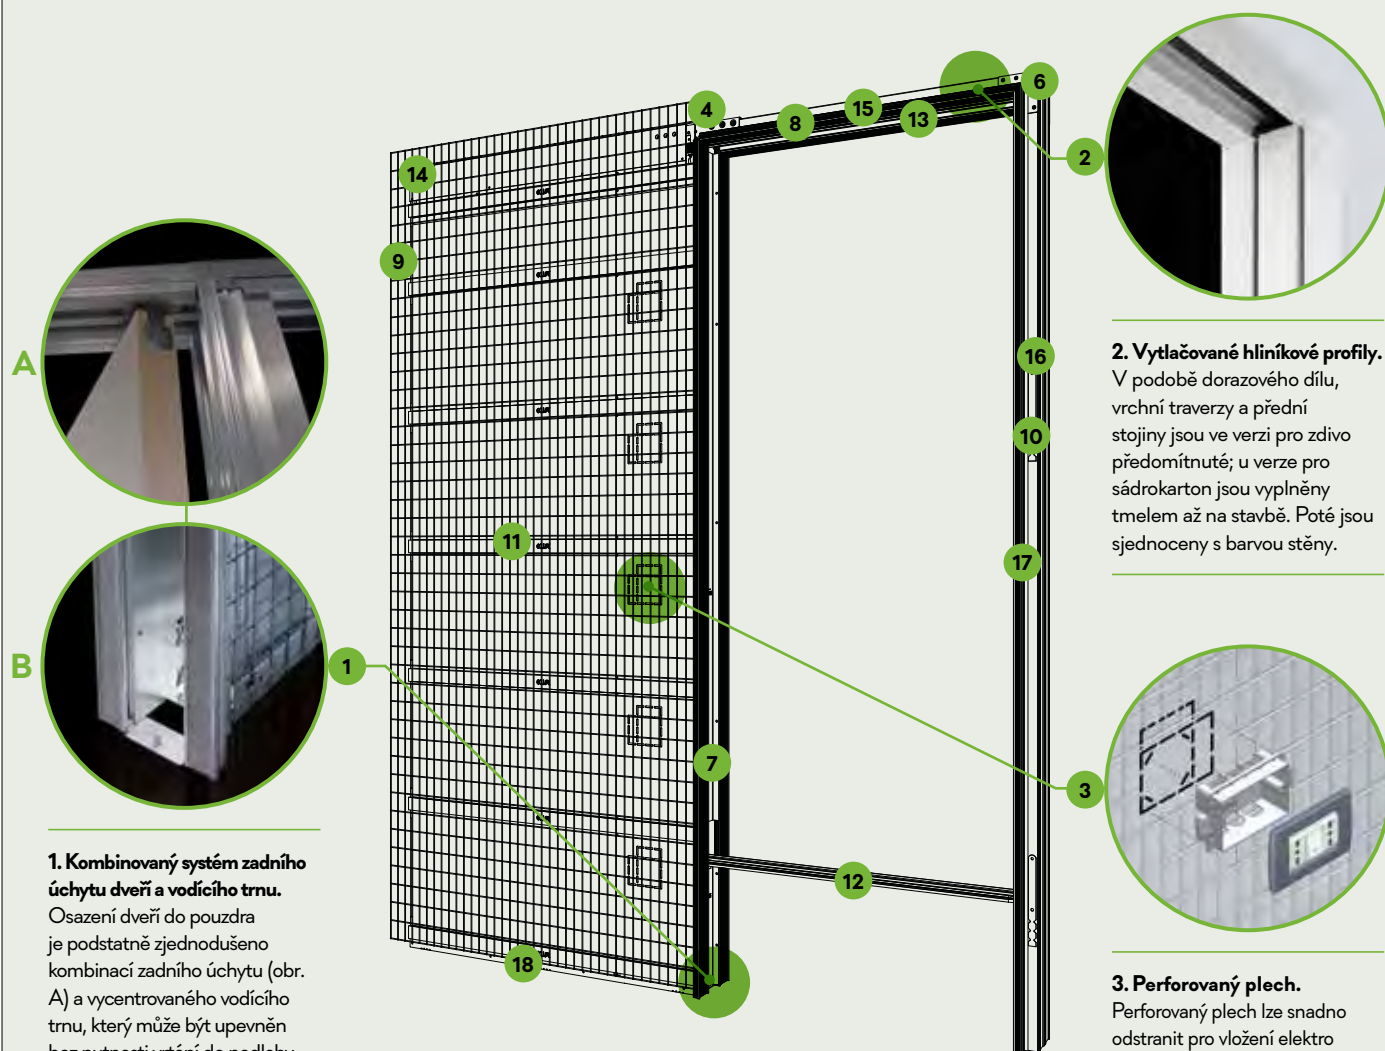**2. Vytlačované hliníkové profily.**

V podobě dorazového dílu, vrchní traverzy a přední stojiny jsou ve verzi pro zdivo předomítnuté; u verze pro sádkarton jsou vyplněny tmelem až na stavbě. Poté jsou sjednoceny s barvou stěny.

3. Perforovaný plech.

Perforovaný plech lze snadno odstranit pro vložení elektro krabíčky. Na pouzdrě lze použít až 10 elektrických zařízení (5+5, na každé straně).

1. Kombinovaný systém zadního úchytu dveří a vodičího trnu.

Osazení dveří do pouzdra je podstatně zjednodušeno kombinací zadního úchytu (obr. A) a vycentrovaného vodičího trnu, který může být upevněn bez nutnosti vrtání do podlahy (obr. B).

8. Krycí destička předního dorazu.

Zlepšuje vzhled tím, že kryje plastový dorazový díl a pouzdro tak získává celistvý kovový design.

9. Přesahující omítkářská síť.

Omítkářská síť s drobnými oky (50 x 25 mm) z vroubkovaného drátu zlepšuje soudržnost omítky a pouzdra. Přesahující omítkářská síť spojuje pouzdro se zdí a zamezuje praskání omítky.

10. Dorazový díl z vytlačovaného hliníku.

Zaručuje stálý tvar, odolává jakýmkoli deformacím, částečně předomítnuto.


11. Vyztužené příčné profily.

14 speciálně tvarovaných omega profilů (14 ve verzi sádkarton) z pozinkovaného 0,7 mm silného ocelového plechu garantují vysokou odolnost proti bočnímu namáhání a zamezují deformacím pouzdra.

12. Rozpěra k vyrovnání pouzdra (patentováno).

Pozinkovaná rozpěra slouží k vyrovnání pouzdra a vymezení šířky průchodu ve fázi montáže.


SYNTESIS® LUCE - verze SÁDROKARTON

**4. Zesílená vrchní spojka.**



zaručuje vyšší tuhost a lepší propojení vrchní traverzy, pouzdra a dorazového dílu.

Zesílené upevňovací úhelníky.

zajišťují linearitu a zvyšují odolnost pouzdra (síla stěny 125 mm, 150 mm).

**5. Odnímatelná kolejnice (patentováno).**

Odnímatelná hliníková kolejnice umožňuje nastavení koncových dorazů.

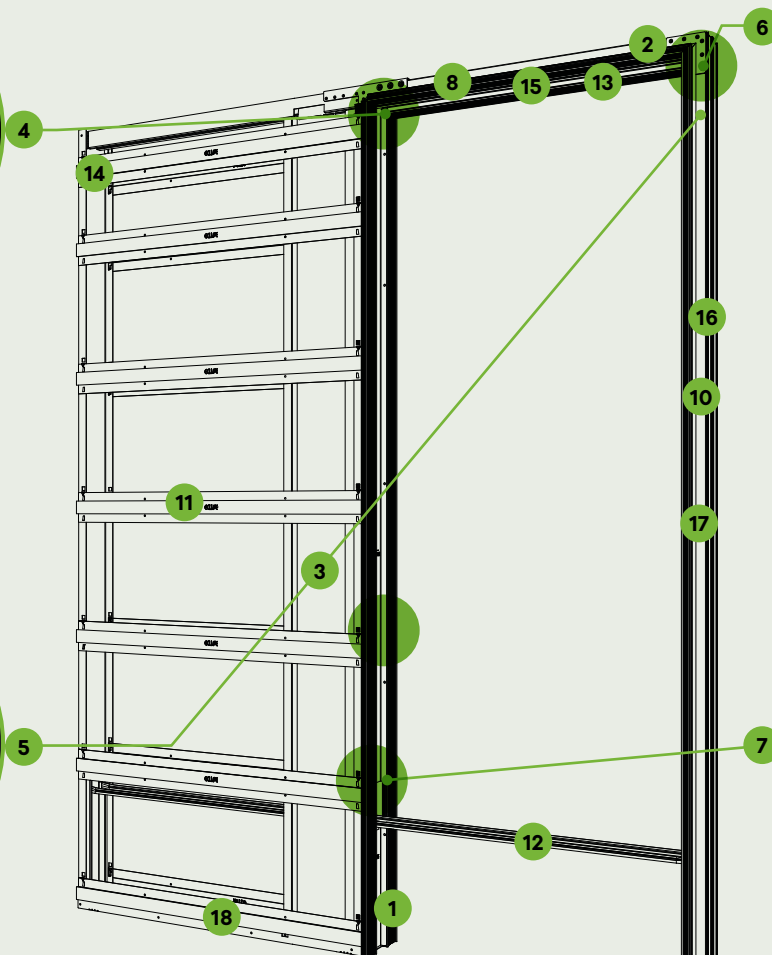**6. Vyztužené rohové spoje.**

V podobě úhelníků zajišťují vyztužení a trvalou pevnost pouzdra.

**7. Přední stojina z vytlačovaného hliníku.**

Odolnost stavebního pouzdra je zvýšena o 40 % proti původní verzi. Riziko případných ohybů či deformací dílů pouzdra je tak citelně sníženo.

13. Nastavitelný přední doraz.

Umožňuje nastavení pozice předního dorazu pro dokonalé zavření dveří.

14. Nastavitelný zadní doraz.

Umožňuje nastavení čistého průchodu bez nutnosti demontáže dveřního křídla.

15. Pojezdové vozíčky s kuličkovými ložisky.

Materiál z oceli potažený vlákny vyztuženým nylonem garantuje tichý a perfektní chod posuvných dveří. Standardní únosnost vozíčků je 80 kg.

16. Transparentní těsnění na dorazovém dílu.

Průhledné těsnění na dorazovém dílu zlepšuje estetický dojem i funkčnost.

17. Šablona pro zámek.

Výrazně zjednodušuje osazení zámku do pouzdra.


18. Dolní příčná traverza.

Zvyšuje robustnost a stálý tvar pouzdra

SYNTESIS® LUCE jednokřídlé

info
TECHNICKÉ

VERZE ZDIVO

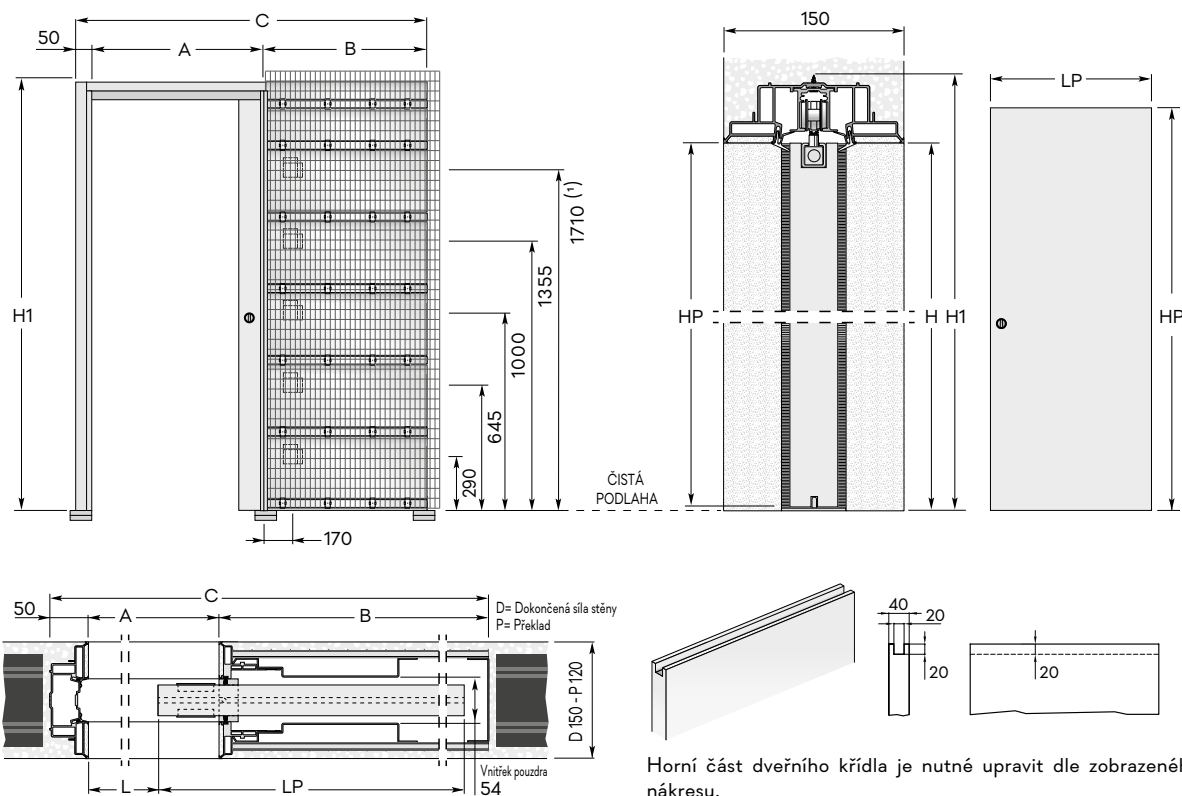

Horní část dveřního křídla je nutné upravit dle zobrazeného nákresu.

společné rozměry		Verze ZDIVO						Verze SÁDROKARTON						dveřní křídlo*	
PRŮCHOD	ROZMĚRY POUZDRA				DOKONČENÁ SÍLA STĚNY	VNITŘEK POUZDRA	ROZMĚRY POUZDRA				DOKONČENÁ SÍLA STĚNY	VNITŘEK POUZDRA	LP	HP	
LxH	A	B	C	H1			A	B	C	H1					
535x1993	615	752	1417	2053	150	54	615	752	1417	2053	150	54	650	1985	
635x1993	715	852	1617	2053	150	54	715	852	1617	2053	150	54	750	1985	
735x1993	815	952	1817	2053	150	54	815	952	1817	2053	150	54	850	1985	
835x1993	915	1052	2017	2053	150	54	915	1052	2017	2053	150	54	950	1985	
935x1993	1015	1152	2217	2053	150	54	1015	1152	2217	2053	150	54	1050	1985	
1035x1993	1115	1252	2417	2053	150	54	1115	1252	2417	2053	150	54	1150	1985	
ROZMĚRY POUZDRA mm															

ROZMĚRY POUZDRA mm

ATYPY:

Kromě uvedených standardních velikostí dodáváme i atypické rozměry od čisté šířky průchodu L 535 do 1235 mm a od čisté výšky průchodu 2100 do 2700 mm. Atypická výroba je po 50 mm na výšku.

UPOZORNĚNÍ:

- Na každé straně pouzdra připraveno 5 míst pro potenciální připojení elektrika.
- Pouzdra jsou určena pouze pro dveře o max. sílu 40 mm (tzn. hladké nebo celoskleněné).
- Standardní nosnost posuvných vozíčků je 80 kg.

- Stavební otvor připravte na výšku H1+20 mm a šířku C+50 mm.
- Otvor je nutno opatřit překladem.
- Doporučujeme konzultovat rozměry dveří s výrobcem dveří.
- Hloubka pro univerzální elektro krabici je cca 40 mm.
- U dokončené síly stěny 150 mm je vnitřní rozměr mezi pletivem 120 mm.
- ⁽¹⁾ Výška perforování v pouzdře pro elektro krabici je předem daná dle nákresu.

* Uvedené rozměry dveřního křídla neplatí pro celoskleněné dveře.

DŮLEŽITÉ:

- L - čistý dveřní průchod se odlišuje od rozměru "A" z bezpečnostních a technických důvodů, dveřní křídlo musí o 80 mm vyčnívat z pouzdra.
- V případě potřeby širšího čistého průchodu lze kdykoli přizpůsobit koncový doraz.
- Pokud se má dveřní křídlo kompletně otevřít, musí být spodní drážka dveří vyfrézovaná přes celou šířku.
- Vyfrézovaná spodní drážka dveřního křídla musí mít rozměr 7x15 mm.


DOPLŇKY:

- Syntesis® Sokl
- Eclipse BIAS™

SYNTESIS® LUCE dvoukřídlé

info
TECHNICKÉ

VERZE SÁDROKARTON

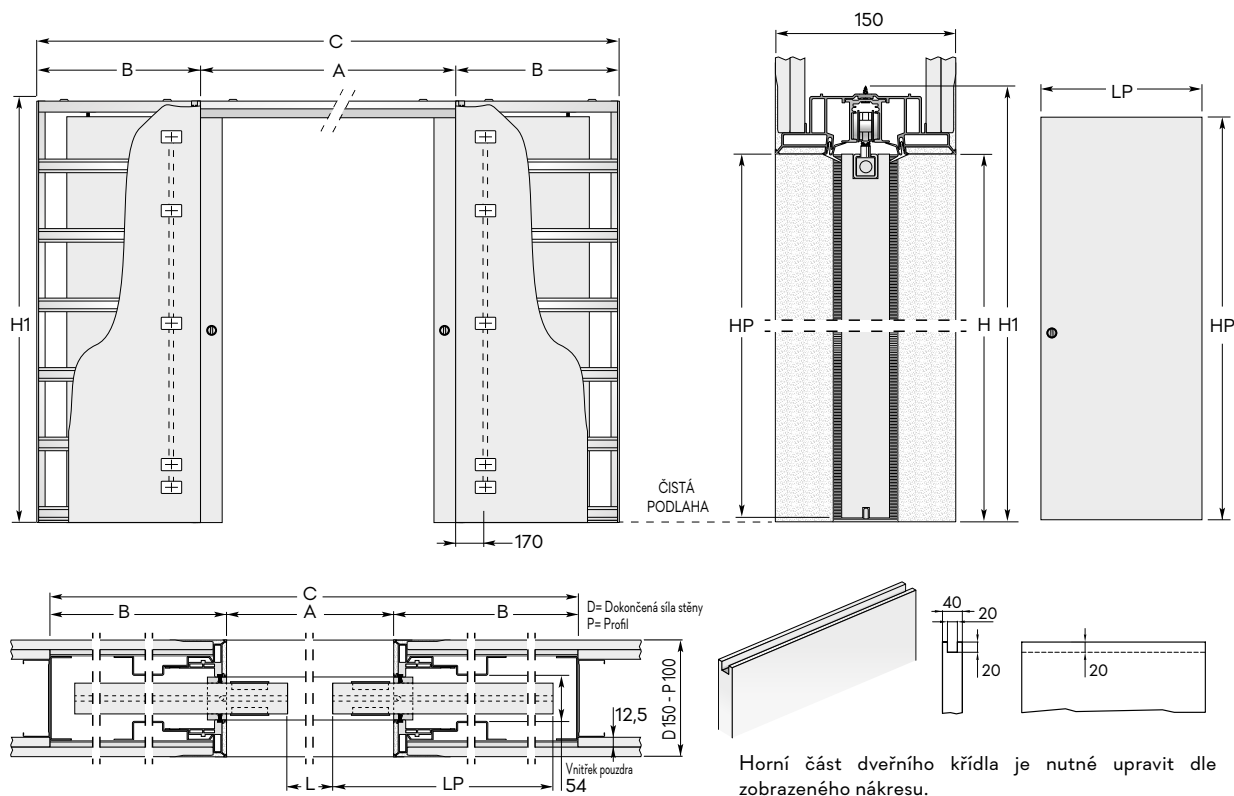

společné rozměry	Verze ZDIVO						Verze SÁDROKARTON						dveřní křídlo*	
PRŮCHOD LxH	ROZMĚRY POUZDRA				DOKONČENÁ SÍLA STĚNY	VNITŘEK POUZDRA	ROZMĚRY POUZDRA				DOKONČENÁ SÍLA STĚNY	VNITŘEK POUZDRA	LP	HP
A	B	C	H1				A	B	C	H1				
1070x1993	1230	752	2734	2053	150	54	1230	752	2734	2053	150	54	650	1985
1270x1993	1430	852	3134	2053	150	54	1430	852	3134	2053	150	54	750	1985
1470x1993	1630	952	3534	2053	150	54	1630	952	3534	2053	150	54	850	1985
1670x1993	1830	1052	3934	2053	150	54	1830	1052	3934	2053	150	54	950	1985
1870x1993	2030	1152	4334	2053	150	54	2030	1152	4334	2053	150	54	1050	1985
2070x1993	2230	1252	4734	2053	150	54	2230	1252	4734	2053	150	54	1150	1985

ROZMĚRY POUZDRA mm

ATYPY:

Kromě uvedených standardních velikostí dodáváme i atypické rozměry od čisté šířky průchodu L 1070 do 2470 mm a od čisté výšky průchodu 2100 do 2700 mm. Atypická výroba je po 50 mm na výšku.

UPOZORNĚNÍ:

- Na každé straně pouzdra je připraveno -5+5 a 5+5 míst pro potenciální připojení elektrika.
- Pouzdra jsou určena pouze pro dveře o max. síla 40mm (tzn. hladké nebo celoskleněné).

Standardní nosnost posuvných vozíčků je 80 kg.

- Hloubka pro univerzální krabici pro rozvod elektrika je max 40 mm.
- U dokončené síly stěny 150 mm je vnitřní rozměr mezi sádrokartonovými profily 100 mm.
- Doporučujeme konzultovat rozměry dveří s výrobcem dveří.

* Uvedené rozměry dveřního křídla neplatí pro celoskleněné dveře.

DŮLEŽITÉ:

- L - čistý dveřní průchod se odlišuje od rozměru "A" z bezpečnostních a technických důvodů, dveřní křídlo musí o 80 mm vyčnívat z pouzdra.
- V případě potřeby širšího čistého průchodu lze kdykoli přizpůsobit koncový doraz.
- Pokud se má dveřní křídlo kompletně otevřít, musí být spodní drážka dveří vyfrézovaná přes celou šířku.
- Vyfrézovaná spodní drážka dveřního křídla musí mít rozměr 7x15 mm.

DOPLŇKY:

- Syntesis® Sokl
- Eclisse BIAS™



SYNTESIS® BATTENTE

Syntesis® Battente jsou otočné dveře se skrytou zárubní.

Díky naprosté integraci dveří se stěnou, vytváří **Syntesis® Battente** jedinečný dojem neviditelných dveří.

Syntesis® Battente dokonale doplňuje řadu posuvných pouzder Syntesis® Line. I otočné dveře mohou být bezobložkové.



Nechte se okouzlit špičkovou technologií a moderním designem.

Představte si, jak by vypadal váš byt, s dveřmi, které jakoby nebyly. Nepotřebujete mít obložky. Vsaďte na skryté zárubně.

Odlehčíte prostor a sjednocením zdi s dveřmi, místnost i opticky zvětšíte.



SYNTESIS® BATTENTE SKRYTÁ ZÁRUBEŇ



1

1. Dlouholetá životnost.


Hliníková zárubeň je nejdřív podrobena povrchové úpravě fosfátováním k ochraně proti oxidaci a korozi. Poté je nanesen podkladový nátěr, který zajišťuje dokonalé přilnutí dalších nátěrových hmot.



2

2. Robustní provedení.


Hmotnost zárubňového profilu přibližně 2 kg/m.



3

3. ŽÁDNÉ praskliny!

Zárubňový profil je navržen tak, aby se zabránilo tvorbě prasklin.

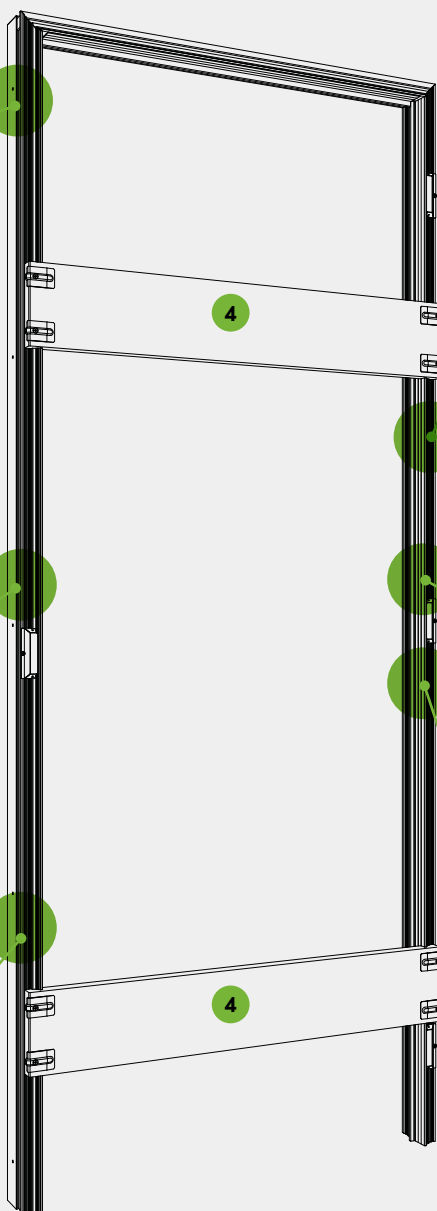

4

4



5

5. Nastavitelné zednické pásy.

Perforované zednické pásy lze jednoduše přicvaknout do požadované výšky na zárubňový profil. Skrytou zárubeň tak montážník snadno připevní ke zděné stěně.



6

6. Značka.

Skrytou zárubeň Eclisse vždy poznáte, podle loga.



7

7. Vágrys.

Vyznačení vágrysu usnadňuje montáž.

DALŠÍ VÝHODY:


- Jedna skrytá zárubeň pro SDK i zdvo v jednom balení.
- Dodává se s plastovou ochranou proti zašpinění či poškrábání na staveništi.

- Dorazové těsnění, které se instaluje na zárubeň a ne na dveře. Jsou uzpůsobena pro co nejsnadnější montáž a jsou funkčně i esteticky řešena.

- Plastové krytky chrání dveřní závěsy proti poškození.

Dveře OTOČNÉ

info
TECHNICKÉ



Syntesis® BATTENTE dodáváme s dveřmi, které mají tzv. "primer" povrchovou přípravu. Jde o speciální podkladový nátěr, díky kterému na dveřích dobře přilnou další nátěrové barvy na zdi nebo jakékoli jiné emailové barvy (lesklé či matné). Právě tato příprava umožní sjednocení dveří se zdí a jejich "neviditelnost". Dveřní křídlo má po obvodu dvojité rámy a vnitřek vyplňuje voština. Tloušťka dveří je 45 mm.



Magnetický zámek.

Kování je zapuštěné, tedy v jedné linii s hranou dveřního křídla a nijak nenarušuje tuto plochu. S magnetickým zámkem se dveře zavírají tiše. Proto zámek dodáváme automaticky s dveřmi. Zvolíte si jen, zda chcete dveře zamykat nebo ne.

Excentrický díl.


Kování má excentrický díl, který umožňuje doladit drobné montážní nepřesnosti.



Seřizovací táhlo.

Do vnitřního pláště dveří, s výškou nad 197 cm, dáváme speciální táhlo. Tím lze kdykoli dveřní křídlo seřídit.


To umožňuje udržovat dveře napnuté a v rovině se stěnou.



Dveřní závěsy.

Dveřní křídla běžných velikostí mají tři dveřní zapuštěné závěsy. Jsou nastavitelné ve třech osách: výška, šířka, hloubka. Tím se dokonale zkalibrují obvodové mezery.

Dveře o hmotnosti 50-65 kg mají 4 závěsy.

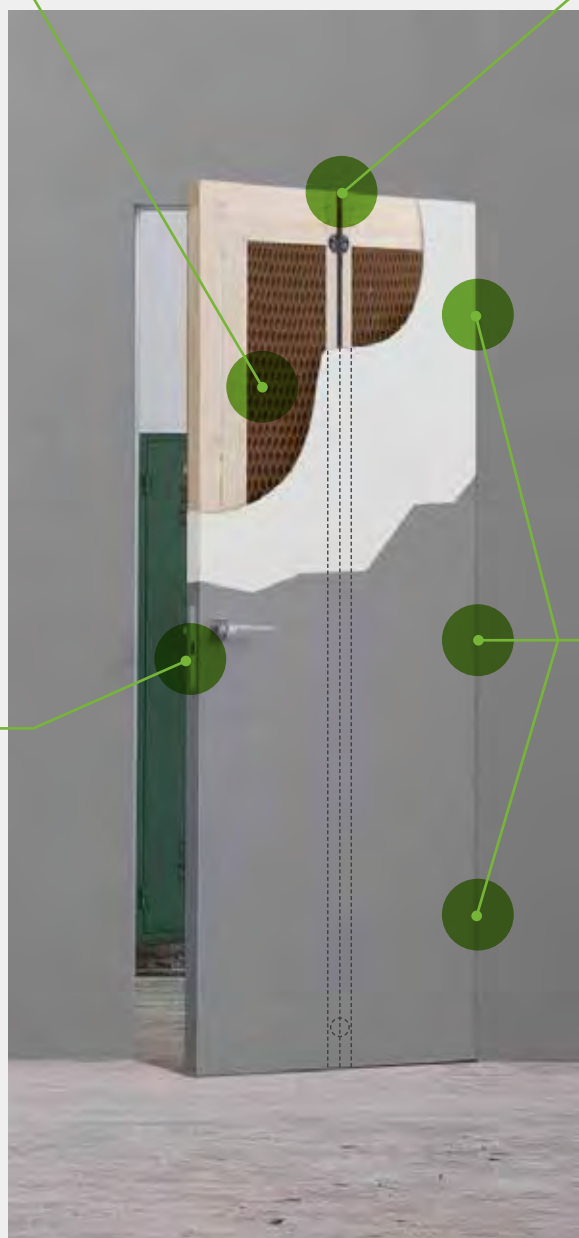

SYNTESIS® BATTENTE jednokřídlé


info
TECHNICKÉ

VYBERTE SI, KAM SE VAŠE DVEŘE BUDOU OTEVÍRAT




SYNTESIS® BATTENTE

DVEŘE OTEVÍRANÉ VEN nebo-li od sebe




DVEŘE OTEVÍRANÉ DOVNITŘ nebo-li k sobě




S PROFILEM I BEZ NĚJ

Syntesis® BATTENTE dodáváme pro výšky 197, 210 - 270 cm. U běžných výšek je zárubňový profil po stranách průchodu a nahoře. U dveří, které mají výšku ke stropu můžeme nabídnout rovněž tento typ, nebo variantu bez horního profilu. Tím se docílí udržení čisté, přechodové linie i u stropu.

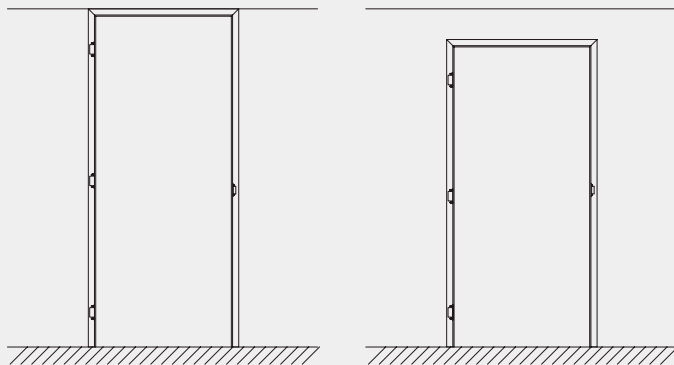

s vrchním zárubňovým profilem

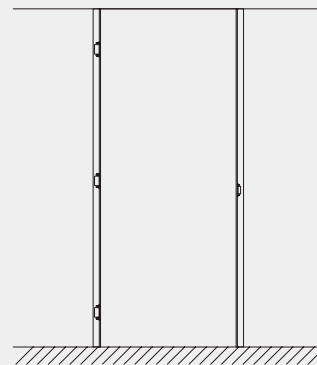

bez profilu


SYNTESIS® BATTENTE dvoukřídle

VYBERTE SI, KAM SE VAŠE DVEŘE BUDOU OTEVÍRAT – BATTENTE DVOUKŘÍDLÉ





SYNTESIS® BATTENTE DVOUKŘÍDLÉ


LEVÉ DVEŘE OTEVÍRANÉ VEN – PRAVÉ FIX




LEVÉ DVEŘE OTEVÍRANÉ DOVNITŘ – PRAVÉ FIX

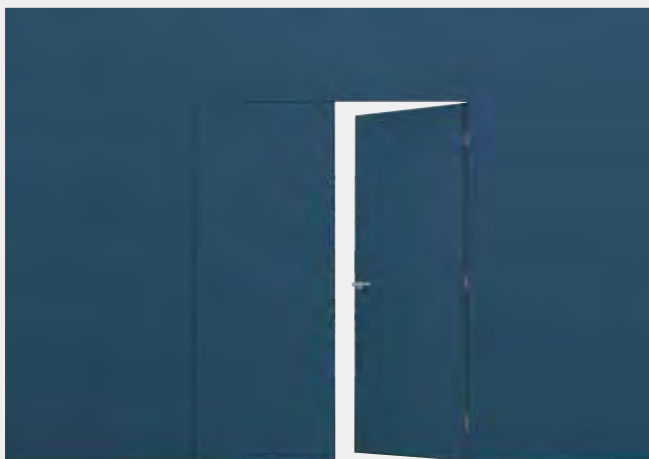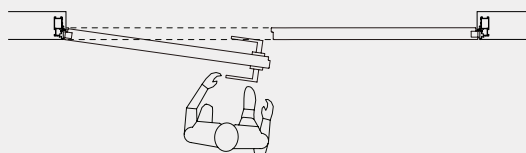

PRAVÉ DVEŘE OTEVÍRANÉ VEN – LEVÉ FIX


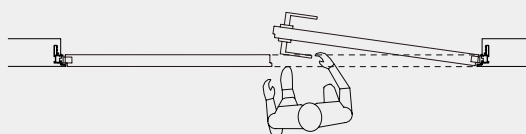


PRAVÉ DVEŘE OTEVÍRANÉ DOVNITŘ – LEVÉ FIX

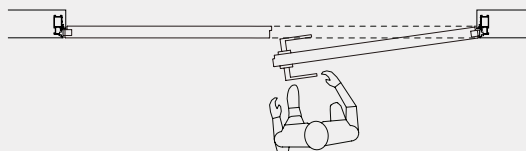

RŮZNÉ VÝŠKY, VŽDY S PROFILEM

Model SYNTESIS® BATTENTE dvoukřídle dodáváme pouze s horním profilem.
Jedno dveřní křídlo zůstává zafixováno dveřní zástrčí.

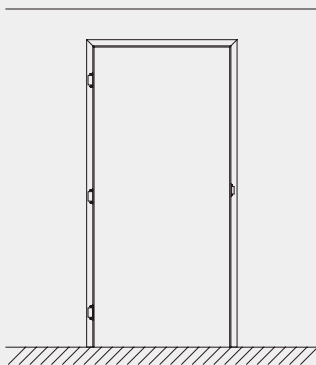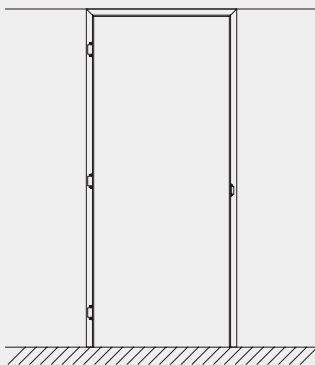

s vrchním zárubňovým profilem.

ROZMĚRY SYNTESIS® BATTENTE

info
TECHNICKÉ

ZPŮSOB DODÁNÍ

KOMPLET alias 3^{ráz}


Dodáme vám současně skrytou zárubeň, dveře i kování.
Vše v jedné dodávce najednou.

Jednotlivě anebo 1 po 2


Model SYNTESIS® BATTENTE dvoukřídle dodáváme pouze jako KOMPLET.

PŘÍSLUŠENSTVÍ




KOVÁNÍ



balíček s kováním




těsnění SCHLEGEL
AQUAMAC 9111 o délce
6,6m pro montáž na míru.
(1 ks)

magnetický zámek
(1 ks)zapouštěcí závěsy
(3 ks)kryty závěsů
(3 ks)excentrický
díl

šroubky


SAMOZAVÍRAČ

Samozavírač pro Syntesis® BATTENTE je zvenčí zcela neviditelný. Můžete vybírat ze čtyř variant: s/bez brzdy, vpravo/vlevo. Pokud si přejete BATTENTE se samozavíračem uveďte tento požadavek do objednávky, protože výrobce musí pro tento účel, upravit při výrobě skrytou zárubeň i dveře.

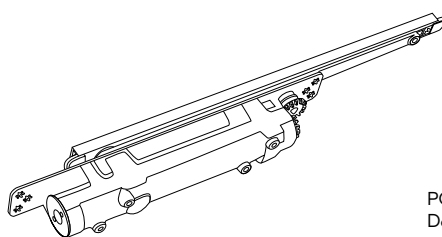

Samozavírač

POHLED ZE SPODU
Detail ramena v horní části
skryté zárubeň.

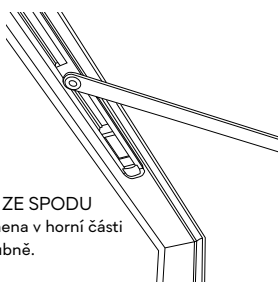


POHLED SHORA
Detail Samozavírače
zapuštěného do dveřního
křídla.






MONTÁŽ SYNTESIS® BATTENTE

info
TECHNICKÉ


DVEŘE OTVÍRANÉ VEN

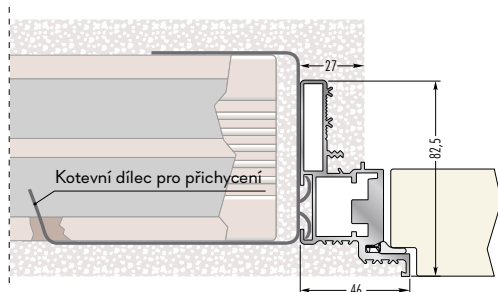




Zárubeň do zdiva

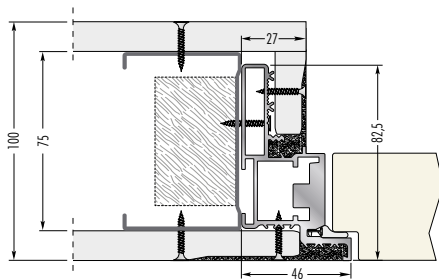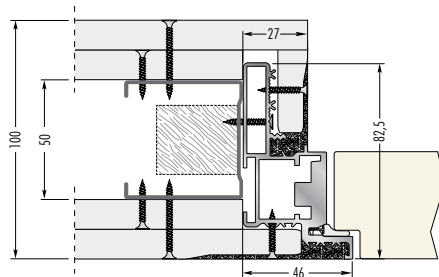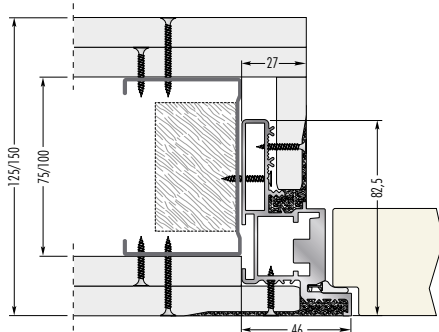Zárubeň do SDK.
Dokončená síla stěny 100 mm.Zárubeň do SDK s dvojitým opláštěním.
Dokončená síla stěny 100 mm.Zárubeň do SDK s dvojitým opláštěním.
Dokončená síla stěny 125/150 mm.

DVEŘE OTVÍRANÉ DOVNITŘ

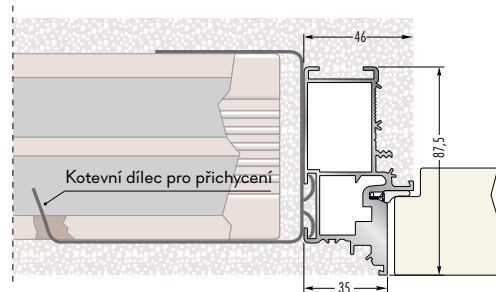

Zárubeň do zdiva

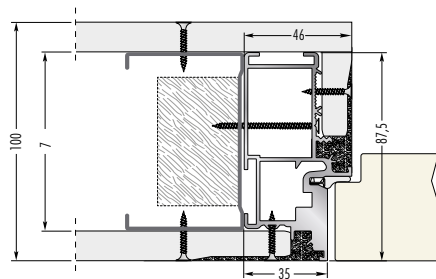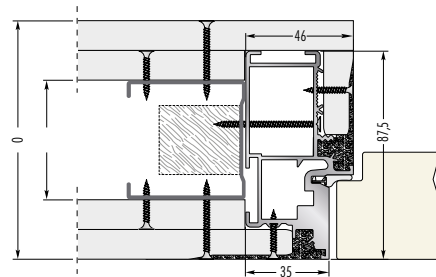
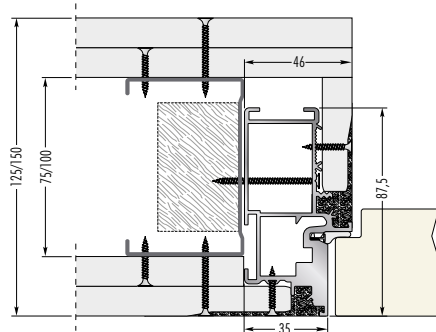
Zárubeň do SDK.
Dokončená síla stěny 100 mm.Zárubeň do SDK s dvojitým opláštěním.
Dokončená síla stěny 100 mm.Zárubeň do SDK s dvojitým opláštěním.
Dokončená síla stěny 125/150 mm.

Syntesis® BATTENTE můžete zabudovat do zděných i sádkartonových přiček.
Pro variantu do zdiva se použijí nastavitelné zednické pásy (6ks). Ty se přichytí ke zdi a vše se omítne.
U provedení do SDK se zárubeň připevní pomocí šroubků přímo k SDK profilům.


ROZMĚRY SYNTESIS® BATTENTE





ZÁRUBEŇ S VRCHNÍM PROFILEM

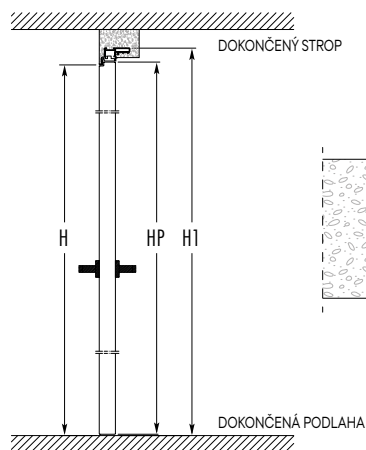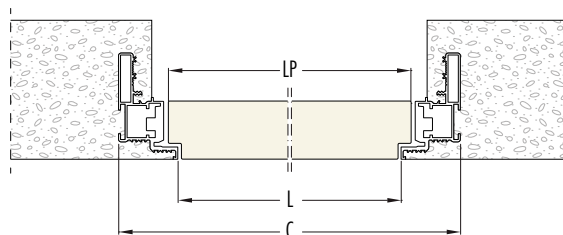DVEŘE OTEVÍRANÉ
VEN nebo-li od sebe


ZÁRUBEŇ BEZ PROFILU

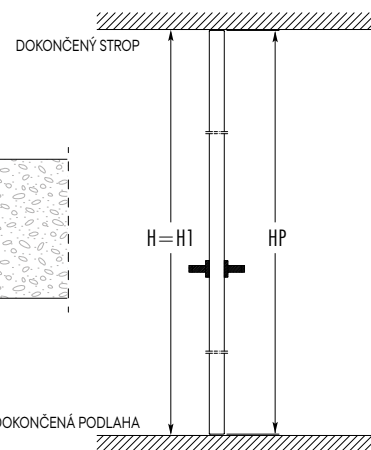

ZÁRUBEŇ S VRCHNÍM PROFILEM

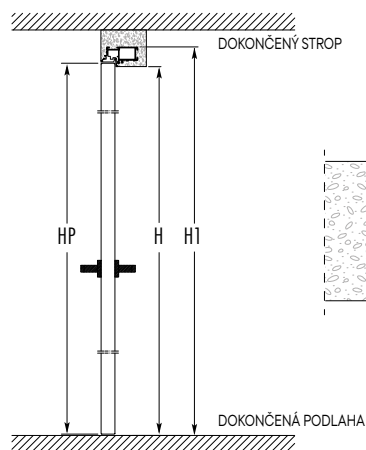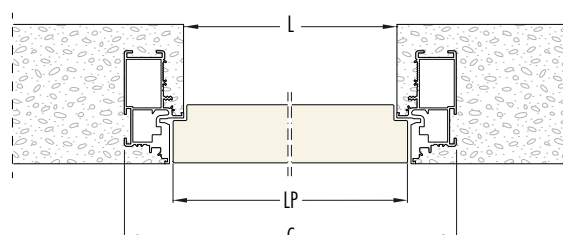DVEŘE OTEVÍRANÉ
DOVNITŘ nebo-li k sobě

ZÁRUBEŇ BEZ PROFILU

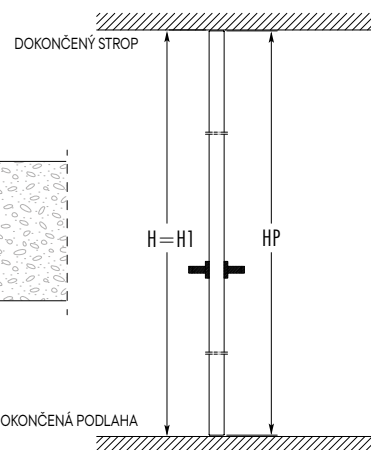

ZÁRUBEŇ S VRCHNÍM PROFILEM

ZÁRUBEŇ BEZ PROFILU

ČISTÝ PRŮCHOD		CELKOVÉ ROZMĚRY		DVEŘNÍ KŘÍDLO - 45 mm		ČISTÝ PRŮCHOD		CELKOVÉ ROZMĚRY		DVEŘNÍ KŘÍDLO - 45 mm	
L	H	C	H1	LP	HP	L	H	C	H1	LP	HP
600	1970/2100/2400	692	2016/2146/2446	616	1974/2104/2404	600	2700	692	2700	616	2693
650	1970/2100/2400	742	2016/2146/2446	666	1974/2104/2404	650	2700	742	2700	666	2693
700	1970/2100/2400	792	2016/2146/2446	716	1974/2104/2404	700	2700	792	2700	716	2693
750	1970/2100/2400	842	2016/2146/2446	766	1974/2104/2404	750	2700	842	2700	766	2693
800	1970/2100/2400	892	2016/2146/2446	816	1974/2104/2404	800	2700	892	2700	816	2693
850	1970/2100/2400	942	2016/2146/2446	866	1974/2104/2404	850	2700	942	2700	866	2693
900	1970/2100/2400	992	2016/2146/2446	916	1974/2104/2404	900	2700	992	2700	916	2693
950	1970/2100/2400	1042	2016/2146/2446	966	1974/2104/2404	950	2700	1042	2700	966	2693
1000	1970/2100/2400	1092	2016/2146/2446	1016	1974/2104/2404	1000	2700	1092	2700	1016	2693

UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU V mm

- Vyrábíme i atypické rozměry po 50 mm, od výška 1800 do 2700 mm.
- U verze bez vrchního profilu vyrábíme i atypické rozměry po centimetru.


- U varianty s vrchním zárubňovým profilem je celková výška o 46 mm větší, vzhledem k rozměru H.

- Variantu se zárubňovým profilem dodáváme do výšky 2700 mm, se světelným průchodem 2654 mm.


ROZMĚRY SYNTHESIS® BATTENTE dvoukřídle

info
TECHNICKÉ

ZÁRUBEŇ S VRCHNÍM PROFILEM - OD SEBE

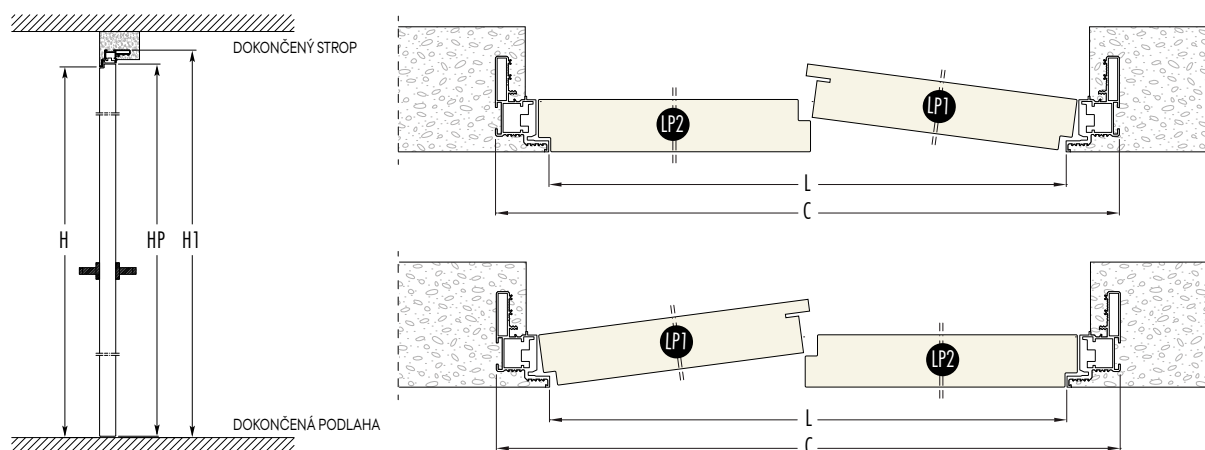

ZÁRUBEŇ S VRCHNÍM PROFILEM - K SOBĚ

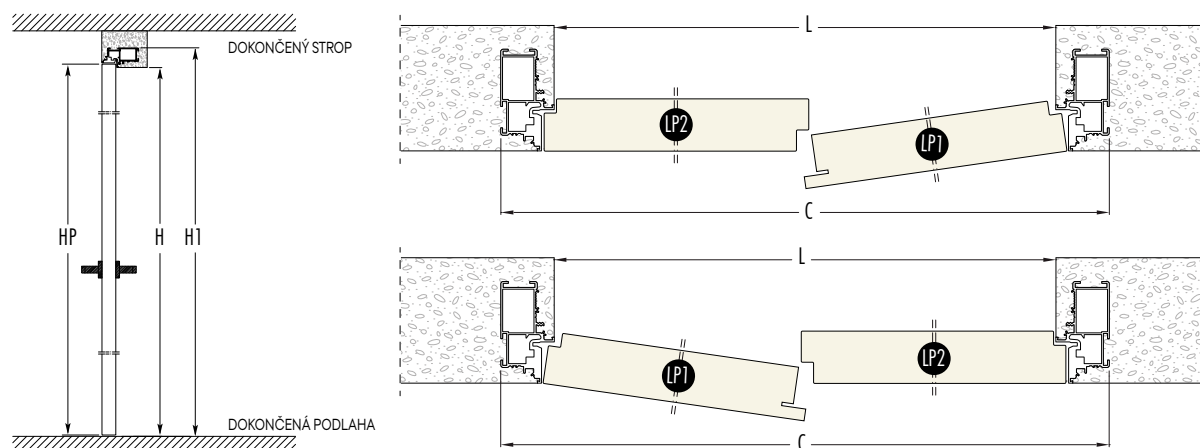

ZÁRUBEŇ S VRCHNÍM PROFILEM

ČISTÝ PRŮCHOD		CELKOVÉ ROZMĚRY		DVEŘNÍ KŘÍDLO - 45 mm		
L	H	C	H1	LP1	LP2	HP
1200	1970/2100/2400	1292	2016/2146/2446	606	616	1974/2104/2404
1300	1970/2100/2400	1392	2016/2146/2446	656	666	1974/2104/2404
1400	1970/2100/2400	1492	2016/2146/2446	706	716	1974/2104/2404
1500	1970/2100/2400	1592	2016/2146/2446	756	766	1974/2104/2404
1600	1970/2100/2400	1692	2016/2146/2446	806	816	1974/2104/2404
1700	1970/2100/2400	1792	2016/2146/2446	856	866	1974/2104/2404
1800	1970/2100/2400	1892	2016/2146/2446	906	916	1974/2104/2404
1900	1970/2100/2400	1992	2016/2146/2446	956	966	1974/2104/2404
2000	1970/2100/2400	2092	2016/2146/2446	1006	1016	1974/2104/2404

UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU V mm

• Vyrábíme i atypické rozměry po 50 mm, od výšky 1800 do 2700mm.

• U varianty s vrchním zárubňovým profilem je celková výška o 46 mm větší, vzhledem k rozměru H.

• Variantu se zárubňovým profilem dodáváme do výšky 2700 mm, se světelným průchodem 2654 mm.

DVEŘE

[info](#)


OTOČNÉ I POSUVNÉ



Dveřní křídlo posuvné i otočné si můžete vybrat ve dvou variantách: s povrchovou úpravou v základním nátěru "primer". Díky tomuto speciálnímu nátěru můžete na zeď i dveře aplikovat různé barvy, obrázky apod. Dveře nemusejí být nudné, tak dejte vaší stěně nový výraz.

Nebo zvolíte lak mat bílá (RAL 9010).

Tak zapojte fantazii a vytvořte si neviditelné dveře.



RAL 9010




PRIMER


KOVÁNÍ

[info](#)


KOVÁNÍ CASSIOPEA - PRO BATTENTE

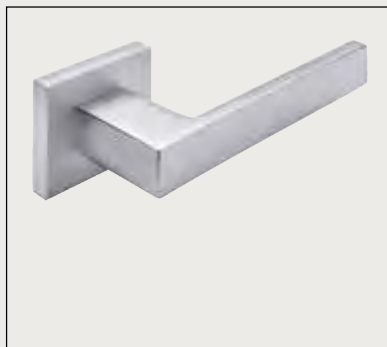

KLIKA BEZ ZÁMKU

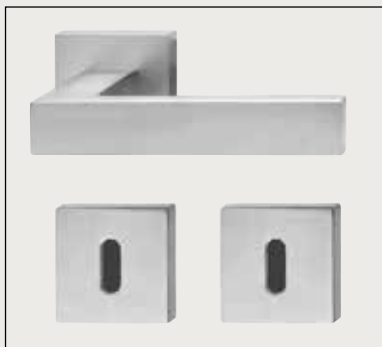

KLIKA SE ZÁMKEM NA KLÍČ

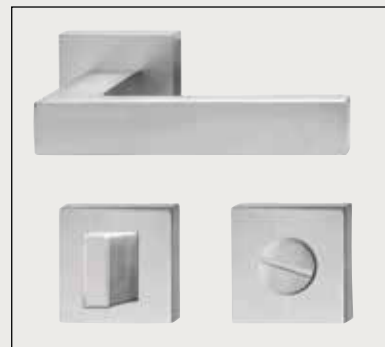

KLIKA S WC ZÁMKEM

Kování Cassiopea je určeno primárně pro otočné dveře Eclisse BATTENTE s povrchem "primer" nebo lakované. Můžete ho ale samozřejmě použít i do jakýchkoli jiných otočných dveří. Povrch kování je CHROM SATINATO.

PUSH KNOFLÍK - ZMÁČKNI A OTEVŘI



CHROM SATINATO




CHROM SATINATO

Kování PUSH-KNOFLÍK je určen primárně pro otočné dveře Eclisse BATTENTE s povrchem "primer" nebo lakované. Můžete ho ale samozřejmě použít i do jakýchkoli jiných otočných dveří. Povrch kování je CHROM SATINATO.


CASSIOPEA - PRO POSUVNÉ DVEŘE



MISKY
BEZ ZÁMKU



NA KLÍČ
SE ZÁMKEM

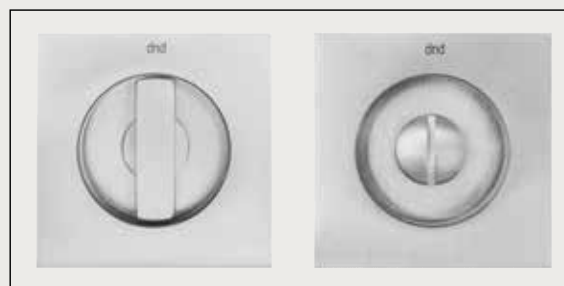

WC KLIČKA
SE ZÁMKEM

Kování Cassiopea je určeno primárně pro posuvné dveře ECLISSE s povrchem "primer" nebo lakované. Můžete ho ale samozřejmě použít i do jakýchkoli jiných posuvných dveří. Povrch kování je CHROM SATINATO.



SYNTESIS® SOKL

Řadu **Syntesis® Line, Luce a Battente** dokonale doplňuje naše nové minimalistické pojetí soklů.

Syntesis® Sokl je zapuštěný přímo ve stěně.

Všechny prvky se tím dostávají do jedné roviny.

Už žádné hrany.

Navíc můžete do soklu přidat LED světlo.



Tím docílíte nevídaného efektu večerního osvětlení.

Sokly, zapuštěné do linie stěny, mají mnoho výhod, třeba při umísťování nábytku, snižují úklidovou náročnost, nenarušují přechody u vestavěných skříní, a také mohou osvětlovat místnost.





SYNTESIS® SOKL

info
TECHNICKÉ

TECHNICKÉ PARAMETRY


- Sokly jsou vhodné pro vložení standardního soklu o výšce 60 mm; u větších výšek stačí položit profily nad nulovou polohu.
- Hliníková konstrukce soklového profilu má tři komory. Tím zajišťujeme vysokou pevnost. Do těchto komor se dávají spojky, kterými se snadno a přesně spojují-navazují profily k sobě.
- Do zděné stěny se profily připevní konstrukčním utěšňujícím lepidlem. U SDK přiček se profily přišroubují.




VODOROVNÉ PROFILY

Vodorovné soklové profily
dodáváme po 2 m/ks.


Užitný výškový rozměr pro sokl je
58 mm.

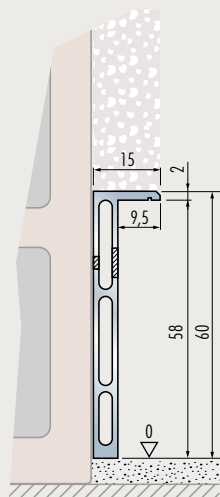

Soklový profil
na zděné stěně

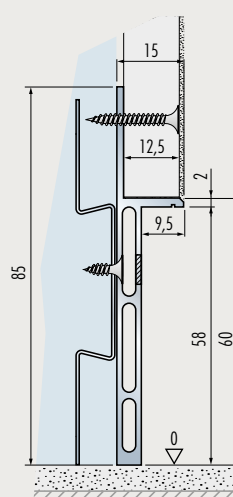


Soklový profil
na SDK stěně

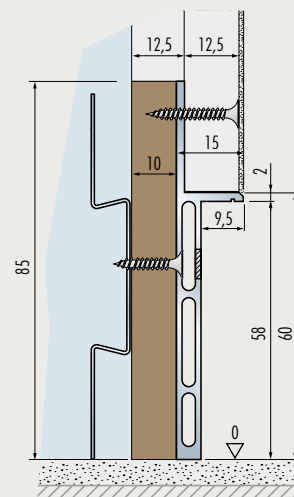

Soklový profil
na SDK stěně při dvojitém
opláštění


SPOJOVACÍ SOUČÁSTKY

VODOROVNÁ SPOJKA




A

SPOJKA PRO VNITŘNÍ ROH




B




C

SPOJKA PRO VNĚJŠÍ ROH



SPOJKA PRO SCHODIŠTĚ



SYNTESIS® SOKL


info
TECHNICKÉ

KONCOVÉ PROFILY PRO SYNTESIS® LINE A SYNTESIS® LUCE


U bezobložkových pouzder Syntesis® Line a Luce se soklový profil zakončí krytkou nebo-li krytkovým profilem.

Délka zakončovací krytky je 160 mm.

Dodáváme v balení 4ks (pro všechny strany průchodu)

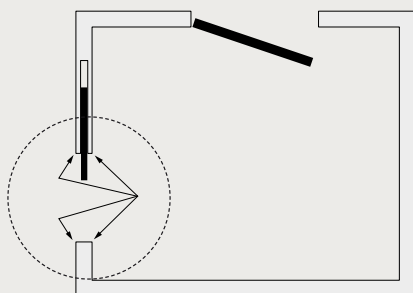

Klasický sokl




Syntesis® SOKL

ZAKONČOVACÍ KRYTKY PRO SYNTESIS® LINE OTOČNÉ

U Syntesis® BATTENTE se rovněž soklový profil zakončí krytkou nebo-li krytkovým profilem. Ale tvarově jiným typem, než u posuvné řady Syntesis.

Délka zakončovací krytky je 160 mm.

Dodáváme v balení 4ks (pro všechny strany průchodu)

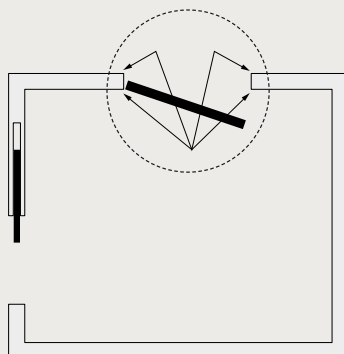

Klasický sokl




Syntesis® SOKL

MOŽNOST LED OSVĚTLENÍ

Syntesis® SOKL můžete podsvítit prostřednictvím LED světla a vytvořit tak jedinečný večerní efekt.

- Sokl se v zadní části vyfrézuje na rozměr 25x4 mm (viz. obrázek vpravo)
- Ve spodní části vyfrézování se upevní LED páska.
- Výšku soklu je třeba snížit o cca 2 mm pro dobrý průchod světla.
- LED osvětlení není součástí naší dodávky.

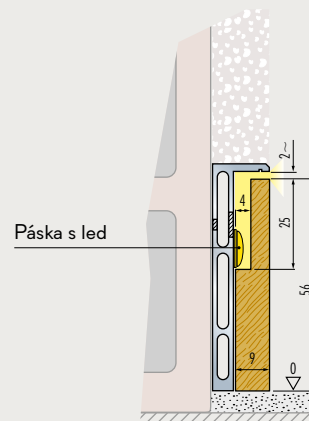

NEREZ ADAPTÉR VITRO



Do bezložkových pouzder **Syntesis® Line** a **Syntesis® Luce** můžete použít i celoskleněné dveře.

Nerez adaptér **VITRO** skryje držáky celoskla a zúží kapsu v průchodu.


Eclisse **VITRO** lze použít v kombinaci s držáky KLIPS i VÝŘEZ.

Není však univerzální.

Určeno pro celoskleněné dveře tloušťky 10mm.

V naší nabídce najdete také řadu celoskleněných dveří. Řadu Aree, Flores a Colors.

ECLISSE BIAS™

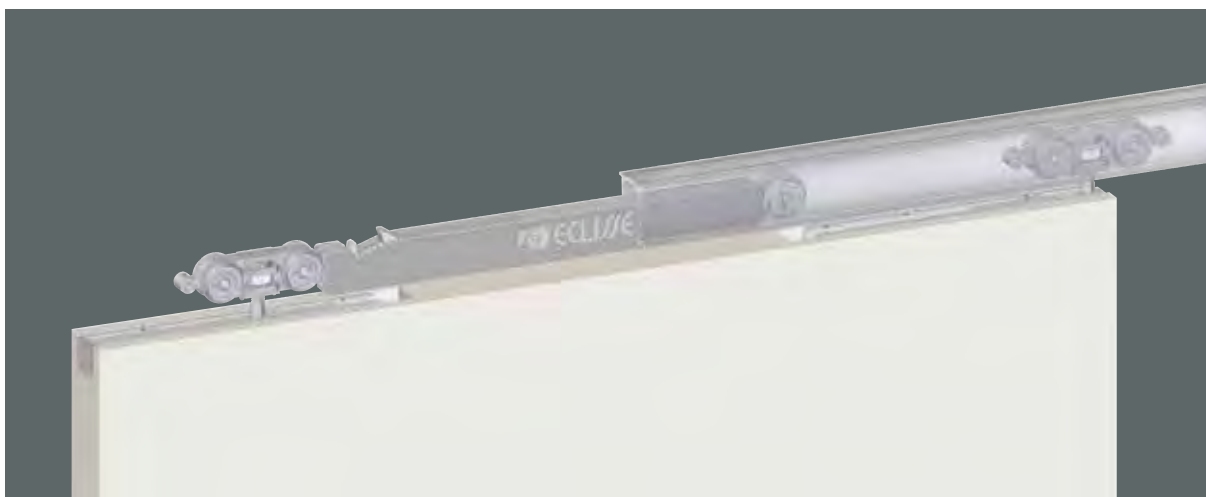

Eclisse BIAS je první tlumič posuvných dveří, který je zcela schován uvnitř kolejničky, a tím pádem neviditelný! Je vybaven olejovým pístem, který zpomaluje chod dveří při dovírání. Úplné dovření dveří (dřevěné nebo skleněné) zajišťuje bias při max. hmotnosti do 40 kg. Eclisse BIAS speciálně pro **Syntesis® Line** a **Syntesis® Luce**.

+
Sledujte nás na



ECLISSE ČR, S.R.O.


Líšnická 360 | 252 10 Řitka | IČ: 26426684 | DIČ: CZ26426684 | Telefon: + 420 286 888 913 |
Mobil: +420 603 453 645 | info@eclisse.cz

www.eclisse.cz

© ECLISSE, veškerá práva vyhrazena - je zakázáno použití a nebo vydávání a to jak úplné nebo částečné mechanické nebo elektronické, textů, obrázků a nákrešů obsažených v této publikaci bez výslovného písemného souhlasu firmy ECLISSE.

Uvedená vyobrazení slouží výhradně ke znázornění našich produktů a jsou ilustrační. ECLISSE si vyhrazuje právo provádět úpravy, které mohou být nezbytné ke zlepšení výrobků bez předchozího upozornění, soulad obsahu tohoto katalogu si můžete ověřit přes call centrum společnosti.

ECLISSE rovněž odmítá jakoukoli zodpovědnost za případné chyby v důsledku tiskové chyby, přepisu, nebo z jakéhokoli jiného důvodu.

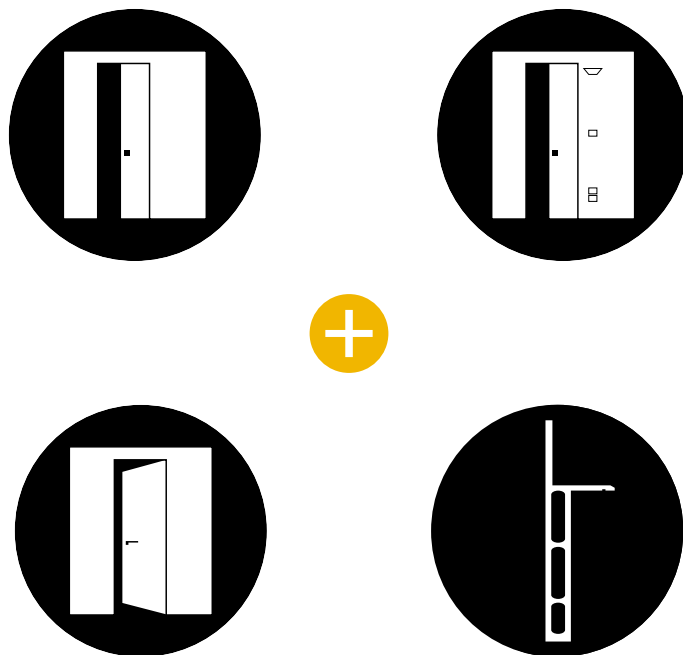

+ SYNTESIS® LINE + SYNTESIS® LUCE +
+ SYNTESIS® BATTENTE + SYNTESIS® SOKL +



WWW.ECLISSE.CZ